



SERIE 215-04

PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE  
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,  
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.



HIGH PRESSURE SERIES HP  
HOCHDRUCK SERIE HP

**Interchangeability - Kompatibilität**  
WALTHER HP - 004

**Temperature Range Temperaturbereich**  
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

**Working Pressure - Betriebsdruck**  
2000 bar (29000 PSI) Steel - Stahl  
500 bar (7250 PSI) 316L St. Steel - 316L Edelstahl

**Flow capacity - Größen**  
NW - 4 mm (13 mm<sup>2</sup>)


For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.  
Optionsbestellungen  
Kennbuchstabe bitte hinzufügen  
(Beispiel: 215.04 EGB 13-K-V)

**Material - Material**

- Coupler body - Kupplungsgrundkörper :Steel & Zinc Plated - Stahl Verzinkt
- Back Part - Rückwärtiger :Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
- Sleeve - Hülse :Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
- Valve - Ventil Springs & Ring - Federn & Ring :Brass - Messing
- Balls - Kugeln :Stainless Steel - Edelstahl
- Seals - Dichtungen :AISI 420 & Hardened - Gehärtet AISI 420
- Plug - Nippel :Nitrile seal NBR (Ni) - Nitrilgummi
- Plug - Nippel :Dichtung NBR (Ni)
- Plug - Nippel :Steel Hardened Oil Burnished - Stahl Gehärtet Brüniert


**Option - Optionen (Material - Material)**

- B - Brass - Messing
- CN - Steel & Chemical Nickel Plated - Stahl Chemisch Vernickelt
- S - Stainless Steel - Edelstahl (S4-S6)

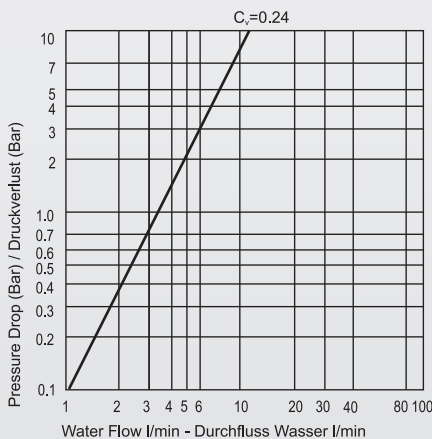


**Couplers and Plugs**  
Kupplungen und Nippel

Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	L	LI	ØD
-----------------------	---------------------	----	---	----	----




Male Threaded Coupler end Con. 60°  
Kupplung mit Aussengewinde 60°

BSP 1/4"	215.04 EGB 13	22	69.5	12	30
----------	---------------	----	------	----	----




Male Threaded Coupler end 58°  
Kupplung mit Außengewinde 58°

UNF 9/16-18	215.04 JGB 14-58	22	75.5	18	30
-------------	------------------	----	------	----	----




Male Threaded Coupler  
Kupplung mit Außengewinde

NPT 1/4"	215.04 TGB 13	22	71.5	18	30
----------	---------------	----	------	----	----




Female Threaded Coupler  
Kupplung mit Innengewinde

NPT 1/4"	215.04 NGB 13	22	68.5	18	30
----------	---------------	----	------	----	----




Male Threaded Plug end Con. 60°  
Nippel mit Außengewinde 60°

BSP 1/4"	215.04 EUB 13	22	69.5	12	30
----------	---------------	----	------	----	----




Male Threaded Shut-off Plug end Con. 58°  
Nippel mit Außengewinde 60°

UNF 9/16-18	215.04 JUB 14-58	22	75.5	18	30
-------------	------------------	----	------	----	----




Male Threaded Shut-off Plug  
Nippel mit Außengewinde

NPT 1/4"	215.04 TUB 13	22	71.5	18	30
----------	---------------	----	------	----	----



Female Threaded Shut-off Plug ISO 228  
Nippel mit Innengewinde ISO 228

NPT 3/8"	215.04 NUB 17	22	68.5	18	30
----------	---------------	----	------	----	----



True Type Male Threaded Plug 58°  
Nippel mit Innengewinde ISO 228

UNF 9/16-18	215.04 JU 14-58	17	51	18	
-------------	-----------------	----	----	----	--

**PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE  
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS**

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,  
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.


**SERIE 215-06**

**HIGH PRESSURE SERIES HP  
HOCHDRUCK SERIE HP**




**Couplers and Plugs  
Kupplungen und Nippel**

Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	L	LI	ØD
--------------------------	------------------------	----	---	----	----




Male Threaded Coupler To ISO-228  
Kupplung mit Aussengewinde zu ISO-228

BSP 3/8"	215.06 EGB 17	30	80	14.5	34
NPT 3/8"	215.06 TGB 17	30	80.5	15	34




Male Threaded Coupler end 60°  
Kupplung mit Außengewinde 60°

BSP 3/8"	215.06 EGB 17-60	30	77.5	12	34
M14x1.5	215.06 EGBM 14-60	30	75.5	10	34
M16x1.5	215.06 EGBM 16-60	30	76.5	11	34




Male Threaded Coupler end 24°  
Kupplung mit Außengewinde 24°

M16x1.5-Ø8	215.06 EGBM 16-08	30	77.5	12	34
M18x1.5-Ø10	215.06 EGBM 18-10	30	77.5	12	34
M20x1.5-Ø12	215.06 EGBM 20-12	30	74.5	12	34




Female Threaded Coupler ISO 228  
Kupplung mit Innengewinde ISO 228

BSP 3/8"	215.06 DGB 17	30	75	15	34
NPT 3/8"	215.06 NGB 17	30	81.5	15	34




Male Threaded Shut-Off Plug To ISO-228  
Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228

BSP 3/8"	215.06 EUB 17	30	80	14.5	34
NPT 3/8"	215.06 TUB 17	30	80.5	15	34




Male Threaded Shut-off  
Plug end Con. 60°  
Nippel mit Außengewinde 60°

BSP 3/8"	215.06 EUB 17-60	30	77.5	12	34
M14x1.5	215.06 EUBM 14-60	30	75.5	10	34
M16x1.5	215.06 EUBM 16-60	30	76.5	11	34



Male Threaded Shut-off  
Plug end Con. 24°  
Nippel mit Außengewinde 24°

M16x1.5-Ø8	215.06 EUBM 16-08	30	77.5	12	34
M18x1.5-Ø10	215.06 EUBM 18-10	30	77.5	12	34
M20x1.5-Ø12	215.06 EUBM 20-12	30	74.5	12	34



Female Threaded Shut-off Plug ISO 228  
Nippel mit Innengewinde ISO 228

BSP 3/8"	215.06 DUB 17	30	75	15	34
NPT 3/8"	215.06 NUB 17	30	81.5	15	34



Male Threaded Plug to ISO 228  
Nippel mit Außengewinde ISO 228

BSP 3/8"	215.06 EU 17	22	54	14.5	25
----------	--------------	----	----	------	----

**Interchangeability - Kompatibilität**  
WALTHER HP - 006

**Temperature Range Temperaturbereich**  
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

**Working Pressure - Betriebsdruck**  
1000 bar (14500 PSI) Steel - Stahl  
320 bar (4640 PSI) 316L St. Steel - 316L Edelstahl

**Flow capacity - Größen**  
NW - 6 mm (30 mm<sup>2</sup>)

For optional orders please add the symbol  
of your option end of the order no.  
Optionsbestellungen  
Kennbuchstabe bitte hinzufügen  
(Beispiel: 215.06 EGB 17-K-V)

**Material - Material**

Coupler body -  
Kupplungsgrundkörper :Steel & Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt

Back Part -  
Rückwartiger :Steel Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt  
Sleeve - Hülse :Steel Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt

Valve - Ventil :Brass - Messing  
Springs & Ring-  
Federn & Ring :Stainless Steel -  
Edelstahl


Balls -Kugeln :AISI 420 & Hardened -  
Gehärtet AISI 420

Seals - Dichtungen :Nitrile seal NBR (Ni) -  
Nitrilgummi  
Dichtung NBR (Ni)

Plug - Nippel :Steel Hardened Oil  
Burnished -  
Stahl Gehärtet Brüniert

**Option - Optionen (Material - Material)**

B -Brass - Messing  
CN- Steel & Chemical Nickel Plated  
Stahl Chemisch Vernickelt  
S - Stainless Steel - Edelstahl (S4-S6)

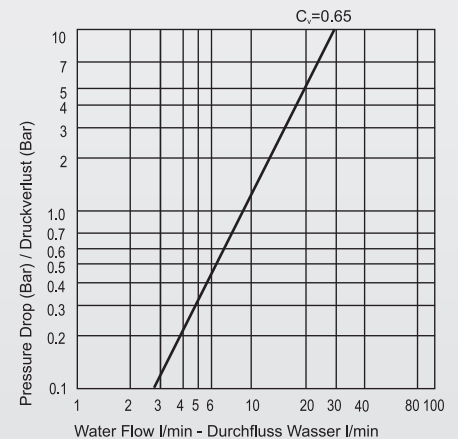



# SERIE 215-10

**PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE  
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS**

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,  
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.



**HIGH PRESSURE SERIES HP  
HOCHDRUCK SERIE HP**

**Interchangeability - Kompatibilität**  
WALTHER HP - 010

**Temperature Range Temperaturbereich**  
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

**Working Pressure - Betriebsdruck**  
600 bar (8700 PSI) Steel - Stahl  
300 bar (4350 PSI) 316L St. Steel - 316L Edelstahl

**Flow capacity - Größen**  
NW - 10 mm (80 mm<sup>2</sup>)


For optional orders please add the symbol  
of your option end of the order no.  
Optionsbestellungen  
Kennbuchstabe bitte hinzufügen  
(Beispiel: 215.10 EGB 21-K-V)

**Material - Material**

- Coupler body -  
Kupplungsgrundkörper :Steel & Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt
- Back Part -  
Rückwärtiger :Steel Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt
- Sleeve - Hülse :Steel Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt
- Valve - Ventil :Brass - Messing
- Springs & Ring-  
Federn & Ring :Stainless Steel -  
Edelstahl
- Balls -Kugeln :AISI 420 & Hardened -  
Gehärtet AISI 420
- Seals - Dichtungen :Nitrile seal NBR (Ni) -  
Nitrilgummi  
Dichtung NBR (Ni)
- Plug - Nippel :Steel Hardened Oil  
Burnished -  
Stahl Gehärtet Brüniert


**Option - Optionen (Material - Material)**

- B -Brass - Messing
- CN- Steel & Chemical Nickel Plated  
Stahl Chemisch Vernickelt
- S - Stainless Steel - Edelstahl (S4-S6)

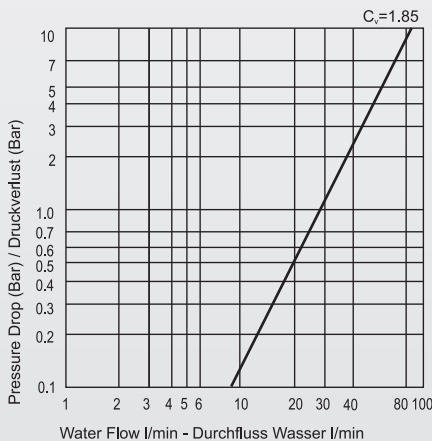


**Couplers and Plugs  
Kupplungen und Nippel**

Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	L	LI	ØD
--------------------------	------------------------	----	---	----	----




Male Threaded Coupler To ISO-228  
Kupplung mit Aussengewinde zu ISO-228

BSP 1/2"	215.10 EGB 21	41	97.5	17	46
----------	---------------	----	------	----	----




Male Threaded Coupler end 60°  
Kupplung mit Außengewinde 60°

BSP 1/2"	215.10 EGB 21-60	41	95.5	15	46
M18x1.5	215.10 EGBM 18-60	41	91.5	11	46
M22x1.5	215.10 EGBM 22-60	41	92.5	12	46




Male Threaded Coupler end 24°  
Kupplung mit Außengewinde 24°

M20x1.5-Ø12	215.10 EGBM 21-12	41	92.5	12	46
M22x1.5-Ø14	215.10 EGBM 22-14	41	94.5	14	46
M24x1.5-Ø16	215.10 EGBM 24-16	41	94.5	14	46




Female Threaded Coupler ISO 228  
Kupplung mit Innengewinde ISO 228

BSP 1/2"	215.10 DGB 21	41	96.5	17	46
NPT 1/2"	215.10 NGB 21	41	100.5	18	46




Male Threaded Shut-Off Plug To ISO-228  
Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228

BSP 1/2"	215.10 EUB 21	30	80	14.5	34
----------	---------------	----	----	------	----




Male Threaded Shut-off  
Plug end Con. 60°  
Nippel mit Außengewinde 60°

BSP 1/2"	215.10 EUB 21-60	41	92.5	15	46
M18x1.5	215.10 EUBM 18-60	41	94.5	11	46
M22x1.5	215.10 EUBM 22-60	41	92.5	12	46




Male Threaded Shut-off  
Plug end Con. 24°  
Nippel mit Außengewinde 24°

M20x1.5-Ø12	215.10 EUBM 20-12	41	92.5	12	46
M22x1.5-Ø14	215.10 EUBM 22-14	41	94.5	14	46
M24x1.5-Ø16	215.10 EUBM 24-16	41	94.5	14	46



Female Threaded Shut-off Plug ISO 228  
Nippel mit Innengewinde ISO 228

BSP 1/2"	215.10 DUB 21	41	96.5	17	46
NPT 1/2"	215.10 NUB 21	41	100.5	18	46



True Type Male Threaded Plug to ISO 228  
Nippel mit Außengewinde ISO 228

BSP 1/2"	215.10 EU 21	27	63	17	30
----------	--------------	----	----	----	----

**PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE  
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS**

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,  
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.


**SERIE 215-16**

HIGH PRESSURE SERIES HP  
HOCHDRUCK SERIE HP




**Couplers and Plugs  
Kupplungen und Nippel**

Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	L	LI	ØD
--------------------------	------------------------	----	---	----	----




Male Threaded Coupler To ISO-228  
Kupplung mit Aussengewinde zu ISO-228

BSP 3/4"	215.16 EGB 26	46	115.5	19	56
----------	---------------	----	-------	----	----




Male Threaded Coupler end 60°  
Kupplung mit Außengewinde 60°

BSP 3/4"	215.16 EGB 26-60	46	113.5	17	56
M22x1.5	215.16 EGBM 22-60	46	108.5	12	56




Male Threaded Coupler end 24°  
Kupplung mit Außengewinde 24°

M24x1.5-Ø16	215.16 EGBM 24-16	46	110.5	14	56
M30x2.0-Ø20	215.16 EGBM 30-20	46	112.5	16	56




Female Threaded Coupler ISO 228  
Kupplung mit Innengewinde ISO 228

BSP 3/4"	215.16 DGB 26	46	110.5	19	56
----------	---------------	----	-------	----	----




Male Threaded Shut-Off Plug To ISO-228  
Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228

BSP 3/4"	215.16 EUB 26	46	115.5	19	56
----------	---------------	----	-------	----	----




Male Threaded Shut-off  
Plug end Con. 60°  
Nippel mit Außengewinde 60°

BSP 3/4"	215.16 EUB 26-60	46	113.5	17	56
M22x1.5	215.16 EUBM 22-60	46	108.5	12	56



Male Threaded Shut-off  
Plug end Con. 24°  
Nippel mit Außengewinde 24°

M24x1.5-Ø16	215.16 EUBM 24-16	46	110.5	14	56
M30x2.0-Ø20	215.16 EUBM 30-20	46	112.5	16	56



Female Threaded Shut-off Plug ISO 228  
Nippel mit Innengewinde ISO 228

BSP 3/4"	215.16 DUB 26	36	72	19	42
----------	---------------	----	----	----	----



True Type Male Threaded  
Plug to ISO 228  
Nippel mit Außengewinde ISO 228

BSP 3/4"	215.16 EU 26	27	63	17	36
----------	--------------	----	----	----	----

**Interchangeability - Kompatibilität**  
WALTHER HP - 016

**Temperature Range Temperaturbereich**  
-20° C +100° C (-4° F +212° F)

**Working Pressure - Betriebsdruck**  
500 bar (7250 PSI) Steel - Stahl  
250 bar (3625 PSI) 316L St. Steel -316L Edelstahl

**Flow capacity - Größen**  
NW - 16 mm (200 mm²)

For optional orders please add the symbol  
of your option end of the order no.  
Optionsbestellungen  
Kennbuchstabe bitte hinzufügen  
(Beispiel: 215.16 EGB 26-K-V)

**Material - Material**

Coupler body -  
Kupplungsgrundkörper :Steel & Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt

Back Part -  
Rückwartiger :Steel Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt

Sleeve - Hülse :Steel Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt

Valve - Ventil :Brass - Messing

Springs & Ring-  
Federn & Ring :Stainless Steel -  
Edelstahl

Balls -Kugeln :AISI 420 & Hardened -  
Gehärtet AISI 420

Seals - Dichtungen :Nitrile seal NBR (Ni) -  
Nitrilgummi  
Dichtung NBR (Ni)


Plug - Nippel :Steel Hardened Oil  
Burnished -  
Stahl Gehärtet Brüniert

**Option - Optionen (Material - Material)**

B -Brass - Messing

CN- Steel & Chemical Nickel Plated  
Stahl Chemisch Vernickelt

S - Stainless Steel - Edelstahl (S4-S6)

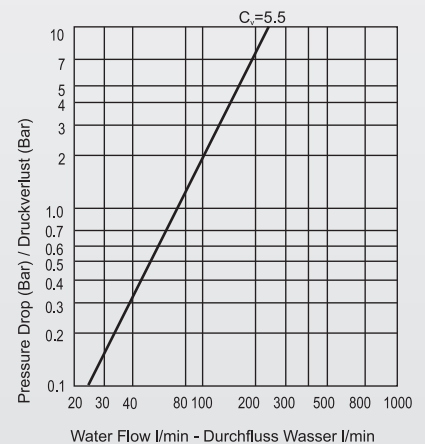



# SERIE 215-20

**PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE  
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS**

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,  
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.



**HIGH PRESSURE SERIES HP  
HOCHDRUCK SERIE HP**

**Interchangeability - Kompatibilität**  
WALTHER HP - 020

**Temperature Range Temperaturbereich**  
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

**Working Pressure - Betriebsdruck**  
400 bar (5800 PSI) Steel - Stahl  
180 bar (2610 PSI) 316L St. Steel - 316L Edelstahl

**Flow capacity - Größen**  
NW - 16 mm (200 mm<sup>2</sup>)


For optional orders please add the symbol  
of your option end of the order no.  
Optionsbestellungen  
Kennbuchstabe bitte hinzufügen  
(Beispiel: 215.20 EGB 33-K-V)

**Material - Material**

- Coupler body -  
Kupplungsgrundkörper :Steel & Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt
- Back Part -  
Rückwärtiger :Steel Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt
- Sleeve - Hülse :Steel Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt
- Valve - Ventil  
Springs & Ring-  
Federn & Ring :Brass - Messing
- Balls -Kugeln :Stainless Steel -  
Edelstahl
- Seals - Dichtungen :AISI 420 & Hardened -  
Gehärtet AISI 420
- Seals - Dichtungen :Nitrile seal NBR (Ni) -  
Nitrilgummi  
Dichtung NBR (Ni)
- Plug - Nippel :Steel Hardened Oil  
Burnished -  
Stahl Gehärtet Brüniert

**Option - Optionen (Material - Material)**

- B -Brass - Messing
- CN- Steel & Chemical Nickel Plated  
Stahl Chemisch Vernickelt
- S - Stainless Steel - Edelstahl (S4-S6)

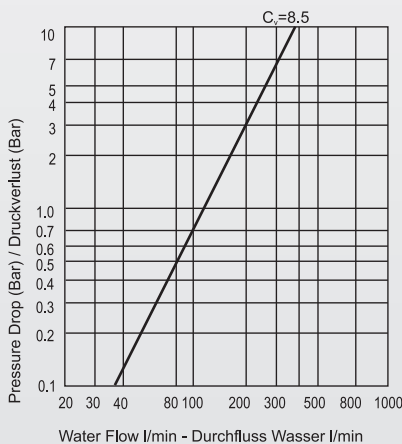

**Couplers and Plugs  
Kupplungen und Nippel**

Connection  
Anschlüsse


Order No  
Bestellnr.

SW

L


LI

ØD




Male Threaded Coupler To ISO-228  
Kupplung mit Aussengewinde zu ISO-228

BSP 1" 215.20 EGB 33 55 119.5 21 62




Male Threaded Coupler end 60°  
Kupplung mit Außengewinde 60°

BSP 1" 215.20 EGB 33-60 55 118.5 21 62  
M26x1.5 215.20 EGBM 26-60 55 110.5 12 62  
M30x1.5 215.20 EGBM 30-60 55 112.5 14 62




Male Threaded Coupler end 24°  
Kupplung mit Außengewinde 24°

M30x2.0-Ø20 215.20 EGBM 30-20 55 114.5 16 62  
M36x2.0-Ø25 215.20 EGBM 36-25 55 116.5 18 62




Female Threaded Coupler ISO 228  
Kupplung mit Innengewinde ISO 228

BSP 1" 215.20 DGB 33 55 123 23 62




Male Threaded Shut-Off Plug To ISO-228  
Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228

BSP 1" 215.20 EUB 33 55 119.5 21 62




Male Threaded Shut-off  
Plug end Con. 60°  
Nippel mit Außengewinde 60°

BSP 1" 215.20 EUB 33-60 55 118.5 21 62  
M26x1.5 215.20 EUBM 26-60 55 110.5 12 62  
M30x1.5 215.20 EUBM 30-60 55 112.5 14 62




Male Threaded Shut-off  
Plug end Con. 24°  
Nippel mit Außengewinde 24°

M30x2.0-Ø20 215.20 EUBM 30-20 55 114.5 16 62  
M36x2.0-Ø25 215.20 EUBM 36-25 55 116.5 18 62



Female Threaded Shut-off Plug ISO 228  
Nippel mit Innengewinde ISO 228

BSP 1/" 215.20 DUB 33 55 123 23 62



True Type Male Threaded Plug to ISO 228  
Nippel mit Außengewinde ISO 228

BSP 1" 215.20 EU 33 41 74 21 45



**PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE  
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS**

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,  
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.


**SERIE 215-32**

HIGH PRESSURE SERIES HP  
HOCHDRUCK SERIE HP




**Couplers and Plugs  
Kupplungen und Nippel**

Connection Anschlüsse | Order No Bestellnr. | SW | L | LI | ØD




Male Threaded Coupler ISO 228  
Kupplung mit Außengewinde ISO 228

BSP 1.1/2"	215.32 EGB 48	80	144.5	25	90
BSP 2"	215.32 EGB 60	80	149.5	30	90




Male Threaded Coupler end 60°  
Kupplung mit Außengewinde 60°

M38x1.5	215.32 EGBM 38-60	80	133.5	14	90
M45x1.5	215.32 EGBM 45-60	80	135.5	16	90




Male Threaded Coupler end 24°  
Kupplung mit Außengewinde 24°

M42x2.0-Ø30	215.32 EGBM 42-30	80	139.5	20	90
M52x2.0-Ø38	215.32 EGBM 52-38	80	141.5	22	90




Male Threaded Shut-Off Plug To ISO-228  
Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228

BSP 1.1/2"	215.32 EUB 48	80	144.5	25	90
BSP 2"	215.32 EUB 60	80	149.5	30	90




Male Threaded Shut-off Plug end Con. 60°  
Nippel mit Außengewinde 60°

M38x1.5	215.32 EUBM 38-60	80	133.5	14	90
M45x1.5	215.32 EUBM 45-60	80	135.5	16	90



Male Threaded Shut-off Plug end Con. 24°  
Nippel mit Außengewinde 24°

M42x2.0-Ø30	215.32 EUBM 42-30	80	139.5	20	90
M52x2.0-Ø38	215.32 EUBM 52-38	80	141.5	22	90



True Type Male Threaded Plug to ISO 228  
Nippel mit Außengewinde ISO 228

BSP 1.1/2"	215.32 EU 48	55	90.5	25	61.5
BSP 2"	215.32 EU 60	75	92.5	27	86

**Interchangeability - Kompatibilität**  
WALTHER HP - 032

**Temperature Range Temperaturbereich**  
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

**Working Pressure - Betriebsdruck**  
300 bar (4350 PSI) Steel - Stahl  
180 bar (2610 PSI) 316L St. Steel - 316L Edelstahl  
250 bar (3625 PSI) 316L St. Steel. - 316L Edelstahl.

**Flow capacity - Größen**  
NW - 32 mm (315 mm²)

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.  
Optionsbestellungen  
Kennbuchstabe bitte hinzufügen  
(Beispiel: 215.32 EGB 48-K-V)

**Material - Material**  
Coupler body - Kupplungsgrundkörper :Steel & Zinc Plated - Stahl Verzinkt

Back Part - Rückwartiger :Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt  
Sleeve - Hülse :Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt

Valve - Ventil :Brass - Messing  
Springs & Ring - Federn & Ring :Stainless Steel - Edelstahl

Balls - Kugeln :AISI 420 & Hardened - Gehärtet AISI 420

Seals - Dichtungen :Nitrile seal NBR (Ni) - Nitrilgummi  
Dichtung NBR (Ni)

Plug - Nippel :Steel Hardened Oil Burnished - Stahl Gehärtet Brüniert

**Option - Optionen (Material - Material)**  
B - Brass - Messing  
CN - Steel & Chemical Nickel Plated  
Stahl Chemisch Vernickelt  
S - Stainless Steel - Edelstahl (S4-S6)

