



SERIE 213-PI

**PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS**

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.



MEDIUM PRESSURE SERIES MD
MITTELDRUCK SERIE MD

Interchangeability - Kompatibilität
WALTHER MD - 032

Temperature Range Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 200 bar (0 - 2900 PSI) - Steel - Stahl
0 - 40 bar (0 - 580 PSI) - Brass- Messing
0 - 40 bar (0 - 580 PSI) - Stainless Steel - Edelstahl


Flow capacity - Größen
NW - 32 (800 mm²)

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Optionsbestellungen
Kennbuchstabe bitte hinzufügen
(Beispiel: 213 EGB 48PI-K-V)

Material - Material


- Coupler body - Kupplungsgrundkörper :Steel & Zinc Plated - Stahl Verzinkt
- Back Part - Rückwärtiger :Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
- Sleeve - Hülse :Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
- Valve - Ventil :Brass - Messing
- Springs & Ring- Federn & Ring :Stainless Steel - Edelstahl
- Balls -Kugeln :AISI 420 & Hardened - Gehärtet AISI 420
- Seals - Dichtungen :Nitrile seal NBR (Ni) - Nitrilgummi
Dichtung NBR (Ni)
- Plug - Nippel :Steel Hardened & Oil Burnished -Stahl Gehärtet & Brüniert

Option - Optionen (Material - Material)
B -Brass - Messing
CN- Steel & Chemical Nickel Plated
Stahl Chemisch Vernickelt
S - Stainless Steel - Edelstahl (S4-S6)

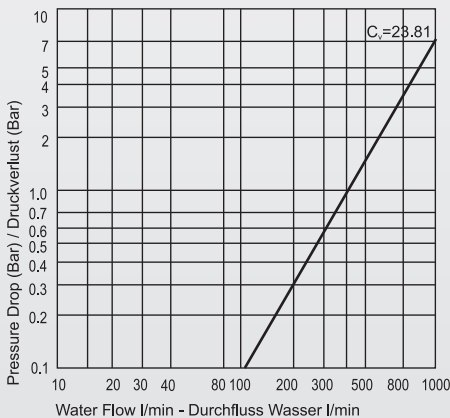


**Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel**

Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	Length Länge	ØD
--------------------------	------------------------	----	-----------------	----




Male Threaded Coupler To ISO-228
Kupplung mit Aussengewinde zu ISO-228

BSP 1.1/2"	213 EGB 48-P1	75	139	82
BSP 2"	213 EGB 60-P1	75	143	82




Male Threaded Coupler End Con. 60°
Kupplung mit 60°
Konisches Aussengewinde

M45x1.5	213 EGBM 45/60-P1	75	128	82
---------	-------------------	----	-----	----



Male Threaded Coupler End Con. 24°
Kupplung mit 24°
Konisches Aussengewinde


M52x2.0-Ø38	213 EGBM 52/38-P1	75	134	82
-------------	-------------------	----	-----	----



Female Threaded Coupler To ISO-228
Kupplung mit Innengewinde zu ISO-228


BSP 1.1/2"	213 DGB 48-P1	75	126	82
BSP 2"	213 DGB 60-P1	75	130	82

Thru Flow Couplings Anschlußkupplung




Male Threaded Coupler To ISO-228
Kupplung mit Anssengewinde zu ISO-228

BSP 1.1/2"	213 EGF 48-P1	70	110	82
BSP 2"	213 EGF 60-P1	70	113	82



Male Threaded Coupler End Con. 60°
Kupplung mit 60°
Konisches Aussengewinde

M45x1.5	213 EGFM 45/60-P1	70	103	82
---------	-------------------	----	-----	----



Male Threaded Coupler End Con. 24°
Kupplung mit 24°
Konisches Aussengewinde

M52x2.0-Ø38	213 EGFM 52/38-P1	70	109	82
-------------	-------------------	----	-----	----



Female Threaded Coupler To ISO-228
Kupplung mit Innengewinde zu ISO-228

BSP 1.1/2"	213 DGF 48-P1	70	87	82
BSP 2"	213 DGF 60-P1	70	87	82

**PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS**

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.

SERIE 213-PI

MEDIUM PRESSURE SERIES MD
MITTELDRUCK SERIE MD



Interchangeability - Kompatibilität
WALTHER MD - 032

Temperature Range Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 200 bar (0 - 2900 PSI) - Steel - Stahl
0 - 40 bar (0 - 580 PSI) - Brass- Messing
0 - 40 bar (0 - 580 PSI) - Stainless Steel - Edelstahl

Flow capacity - Größen
NW - 32 (800 mm²)

For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.
Optionsbestellungen
Kennbuchstabe bitte hinzufügen
(Beispiel: 213 EGB 48PI-K-V)

Material - Material

Coupler body -
Kupplungsgrundkörper :Steel & Zinc Plated -
Stahl Verzinkt

Back Part -
Rückwärtiger :Steel Zinc Plated -
Stahl verzinkt

Sleeve - Hülse :Steel Zinc Plated -
Stahl verzinkt

Valve - Ventil :Brass - Messing

Springs & Ring-
Federn & Ring :Stainless Steel -
Edelstahl

Balls -Kugeln :AISI 420 & Hardened -
Gehärtet AISI 420

Seals - Dichtungen :Nitrile seal NBR (Ni) -
Nitrilgummi
Dichtung NBR (Ni)

Plug - Nippel :Steel Hardened & Oil
Burnished -Stahl
Gehärtet & Brüniert


Option - Optionen (Material - Material)

B -Brass - Messing

CN- Steel & Chemical Nickel Plated


Stahl Chemisch Vernickelt


S - Stainless Steel - Edelstahl (S4-S6)

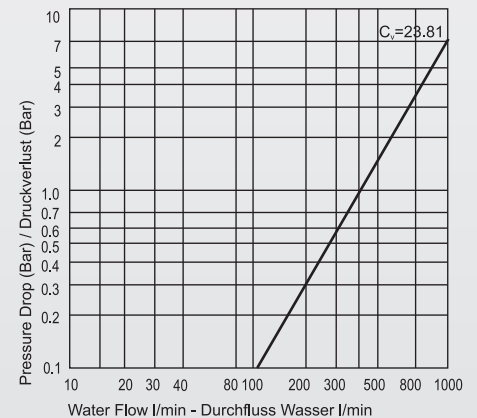



Couplers and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	Lenght Länge	ØD
---	--------------------------	------------------------	----	-----------------	----

Self Sealing Plugs Verschlussnippel


 Male Threaded Shut-Off Plug To ISO-228 Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228 - absperrend	BSP 1.1/2"	213 EUB 48-P1	75	138	82
	BSP 2"	213 EUB 60-P1	75	142	82


 Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 60° Nippel mit 60° Konisches Aussengewinde - absperrend	M45x1.5	213 EUBM 45/60-P1	75	127	82
--	---------	-------------------	----	-----	----


 Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 24° Nippel mit 24° Konisches Aussengewinde - absperrend	M52x2.0-Ø38	213 EUBM 52/38-P1	75	133	82
--	-------------	-------------------	----	-----	----


 Female Threaded Shut-Off Plug To ISO-228 Nippel mit Innengewinde zu ISO-228 - absperrend	BSP 1.1/2"	213 DUB 48-P1	75	125	82
	BSP 2"	213 DUB 60-P1	75	129	82

Thru Flow Plugs Nippel Ohne Ventil

 Male Threaded Plug To ISO-228 Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228	BSP 1.1/2"	213 EU 48-P1	55	82	60
	BSP 2"	213 EU 60-P1	65	88	72.5

 Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 60° Nippel mit 60° Konisches Aussengewinde - absperrend	M 45x1.5	213 EUM 45/60-P1	55	70.5	62
--	----------	------------------	----	------	----

 Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 24° Nippel mit 24° Konisches Aussengewinde - absperrend	M52x2.0 Ø38	213 EUM 52/38-P1	60	82	67
--	-------------	------------------	----	----	----

 Female Threaded Shut-Off Plug To ISO-228 Nippel mit Innengewinde zu ISO-228 - absperrend	BSP 1.1/2"	213 DU 48-P1	60	75	66
	BSP 2"	213 DU 60-P1	70	77	78