

**PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS**

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.

SERIE 205

LOW PRESSURE SERIES LP
NIEDERDRUCK SERIE LP



Interchangeability - Kompatibilität
WALTHER LP - 006

Temperature Range Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 60 bar (0 - 870 PSI) - Steel - Stahl
0 - 40 bar (0 - 580 PSI) - Brass- Messing
0 - 40 bar (0 - 580 PSI) - Stainless Steel - Edelstahl

Flow capacity - Größen
NW - 6 (30 mm Sq)

For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.
Optionsbestellungen
Kennbuchstabe bitte hinzufügen
(Beispiel: 205 EGB 21-K-V)

Material - Material

Coupler body -
Kupplungsgrundkörper :Steel & Zinc Plated -
Stahl Verzinkt

Back Part -
Rückwärtiger :Steel Zinc Plated -
Stahl Verzinkt

Sleeve - Hülse :Steel Zinc Plated -
Stahl Verzinkt

Valve - Ventil :Brass - Messing
Springs & Ring-
Federn & Ring :Stainless Steel -
Edelstahl

Balls -Kugeln :AISI 420 & Hardened -
Gehärtet AISI 420







Seals - Dichtungen :Nitrile seal NBR (Ni) -
Nitrilgummi
Dichtung NBR (Ni)


Plug - Nippel :Steel Zinc Plated -
Stahl Verzinkt

Option - Optionen (Material - Material)

S - Stainless Steel - Edelstahl

B -Brass - Messing

Couplers and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	Lenght Länge	ØD
 Male Threaded Coupler To ISO-228 Kupplung mit Aussengewinde zu ISO-228	BSP 1/4"	205 EGB 13	19	58	25
	BSP 3/8"	205 EGB 17	19	59	25
	BSP 1/2"	205 EGB 21	22	62	25
 Male Threaded Coupler End Con. 60° Kupplung mit 60° Konisches Aussengewinde	BSP 1/4"	205 EGB 13/60	19	58	25
	BSP 3/8"	205 EGB 17/60	19	59	25
	M 14x1.5	205 EGB M 14/60	19	57	25
 Male Threaded Coupler For Panel Mounting End Con. 60° Kupplung mit 60° Konisches Aussengewinde für Panel Typ	M 14x1.5	205 SGBM 14/60	19	79	25
 Male Threaded Coupler End Con. 24° Kupplung mit 24° Konisches Aussengewinde	M 12x1.5- Ø6	205 EGBM 12/06	19	57	25
	M 14x1.5- Ø8	205 EGBM 14/08	19	57	25
	M 16x1.5- Ø10	205 EGBM 16/10	19	58	25
	M 18x1.5- Ø12	205 EGBM 18/12	19	59	25
	M 20x1.5- Ø12	205 EGBM 20/12	19	59	25
 Male Threaded Coupler For Panel Mounting End Con. 24° Kupplung mit 24° Konisches Aussengewinde für Panel Typ	M 14x1.5- Ø8	205 SGBM 14/08	19	79	25
	M 16x1.5- Ø10	205 SGBM 16/10	19	79	25
 Female Threaded Coupler To ISO-228 Kupplung mit Innengewinde zu ISO-228	BSP 1/4"	205 DGB 13	19	57	25
	BSP 3/8"	205 DGB 17	22	58	25

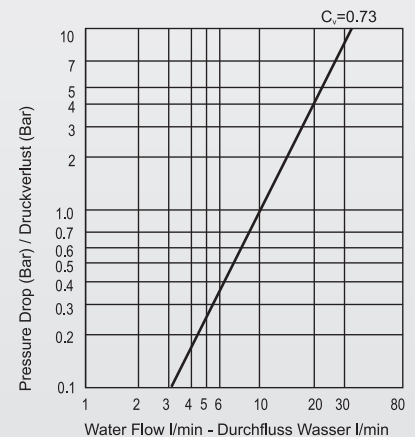



SERIE 205

**PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS**

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.



LOW PRESSURE SERIES LP
NIEDERDRUCK SERIE LP

Interchangeability - Kompatibilität
WALTHER LP - 006

Temperature Range Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 60 bar (0 - 870 PSI) - Steel - Stahl
0 - 40 bar (0 - 580 PSI) - Brass - Messing
0 - 40 bar (0 - 580 PSI) - Stainless Steel - Edelstahl

Flow capacity - Größen
NW - 6 (30 mm²)

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Optionsbestellungen
Kennbuchstabe bitte hinzufügen
(Beispiel: 205 EGB 21-K-V)

Material - Material

Coupler body -
Kupplungsgrundkörper :Steel & Zinc Plated -
Stahl Verzinkt

Back Part -
Rückwärtiger :Steel Zinc Plated -
Stahl Verzinkt

Sleeve - Hülse :Steel Zinc Plated -
Stahl Verzinkt

Valve - Ventil
Springs & Ring-
Federn & Ring :Brass - Messing
:Stainless Steel -
Edelstahl


Balls -Kugeln :AISI 420 & Hardened -
Gehärtet AISI 420

Seals - Dichtungen :Nitrile seal NBR (Ni) -
Nitrilgummi
Dichtung NBR (Ni)


Plug - Nippel :Steel Zinc Plated -
Stahl Verzinkt

Option - Optionen (Material - Material)

S - Stainless Steel - Edelstahl
B -Brass - Messing

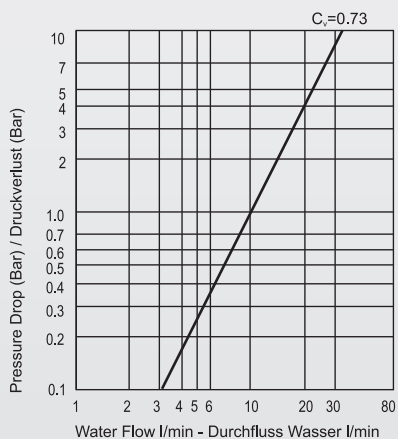


**Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel**



Hose Tail Coupler
Kupplung mit Schlauchanschluß


Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	Lenght Länge	ØD
Ø 6	205 HGB 06	19	72	25
Ø 9	205 HGB 09	19	77	25
Ø 11	205 HGB 11	19	77	25
Ø 13	205 HGB 13	19	77	25

Self Sealing Plugs Verschlussnippel




Male Threaded Shut-Off Plug
To ISO-228
Nippel mit Aussengewinde zu
ISO-228 absperrend

BSP 1/4"	205 EUB 13	19	56	25
BSP 3/8"	205 EUB 17	19	57	25
BSP 1/2"	205 EUB 21	19	60	25




Male Threaded Shut-Off Plug
End Con. 60°
Kupplung mit 60° Konisches
Aussengewinde - absperrend

BSP 1/4"	205 EUB 13/60	19	56	25
BSP 3/8"	205 EUB 17/60	19	57	25
M 14x1.5	205 EUBM 14/60	19	55	25




Shut-off Male Threaded
Plug For Panel
Mounting End Con. 60°
Nippel mit 60° Konisches
Aussengewinde
für Panel Typ - absperrend

M 14x1.5	205 SUBM 14/60	19	77	25
----------	----------------	----	----	----



Male Threaded Shut-Off Plug
End Con. 24°
Kupplung mit 24° Konisches
Aussengewinde - absperrend
DIN 2353

M 12x1.5- Ø6	205 EUBM 12/06	19	55	25
M 14x1.5- Ø8	205 EUBM 14/08	19	56	25
M 16x1.5- Ø10	205 EUBM 16/10	19	56	25
M 18x1.5- Ø12	205 EUBM 18/12	19	56	25
M 20x1.5- Ø12	205 EUBM 20/12	19	57	25



Shut-off Male Threaded Plug For
Panel Mounting End Con. 24°
Nippel mit 24° Konisches
Aussengewinde
für Panel Typ - absperrend

M 14x1.5- Ø8	205 SUBM 14/08	19	77	25
M 16x1.5- Ø10	205 SUBM 16/10	19	77	25

**PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS**

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.


SERIE 205

LOW PRESSURE SERIES LP
NIEDERDRUCK SERIE LP




**Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel**

Connection Anschlüsse | Order No Bestellnr. | SW | Length Länge | ØD



Female Threaded Shut-Off Plug
To ISO-228
Kupplung mit Innengewinde zu
ISO-228 absperrend

BSP 1/4"	205 DUB 13	19	55	25
BSP 3/8"	205 DUB 17	22	56	25



Hose Tail Shut-Off Plug
Nippel Mit Schlauchtülle -absperrend

Ø 6	205 HUB 06	19	70	25
Ø 9	205 HUB 09	19	75	25
Ø 11	205 HUB 11	19	75	25
Ø 13	205 HUB 13	19	75	25

Interchangeability - Kompatibilität
WALTHER LP - 006

Temperature Range Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 60 bar (0 - 870 PSI) - Steel - Stahl
0 - 40 bar (0 - 580 PSI) - Brass- Messing
0 - 40 bar (0 - 580 PSI) - Stainless Steel - Edelstahl

Flow capacity - Größen
NW - 6 (30 mm²)

For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.
Optionsbestellungen
Kennbuchstabe bitte hinzufügen
(Beispiel: 205 EGB 21-K-V)

Material - Material

Coupler body -
Kupplungsgrundkörper :Steel & Zinc Plated -
Stahl Verzinkt

Back Part -
Rückwartiger :Steel Zinc Plated -
Stahl Verzinkt

Sleeve - Hülse :Steel Zinc Plated -
Stahl Verzinkt

Valve - Ventil :Brass - Messing
Springs & Ring-
Federn & Ring :Stainless Steel -
Edelstahl

Balls -Kugeln :AISI 420 & Hardened -
Gehärtet AISI 420


Seals - Dichtungen :Nitrile seal NBR (Ni) -
Nitrilgummi
Dichtung NBR (Ni)

Plug - Nippel :Steel Zinc Plated -
Stahl Verzinkt

Option - Optionen (Material - Material)


S - Stainless Steel - Edelstahl
B -Brass - Messing

Thru Flow Plugs Nippel Ohne Ventil



Male Threaded Plug To ISO-228
Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228

BSP 1/8"	205 EU 10	14	34	15.5
BSP 1/4"	205 EU 13	14	37	15.5
BSP 3/8"	205 EU 17	19	38	22



Female Threaded Plug
Nippel mit Innengewinde

BSP 1/8"	205 DU 10	14	34	15.5
BSP 1/4"	205 DU 13	17	36	19
BSP 3/8"	205 DU 17	19	38	22



Hose Tail Plug
Nippel mit Schlauchanschluß

Ø 6	205 HU 06		63	11
Ø 9	205 HU 09		68	11

