



SERIE 205-K ■

PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.



LOW PRESSURE CODED SERIES LP
NIEDERDRUCK CODE SERIE LP

Interchangeability - Kompatibilität
WALTHER UF - 006

Temperature Range Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 30 bar (0 - 435 PSI) - for Gases
0 - 40 bar (0 - 580 PSI) - for Liquid

Flow capacity - Größen
NW - 6 (30 mm²)

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Optionsbestellungen
Kennbuchstabe bitte hinzufügen
(Beispiel: 204 EGB 313-K-V)

Material - Material

Coupler body -
Kupplungsgrundkörper :Brass Passivated -
Messing Passiviert

Back Part -
Rückwärtiger :Brass Passivated -
Messing Passiviert

Sleeve - Hülse :Brass Passivated -
Messing Passiviert

Valve - Ventil :Brass Passivated -
Messing Passiviert

Springs & Federn :Stainless Steel -
Edelstahl

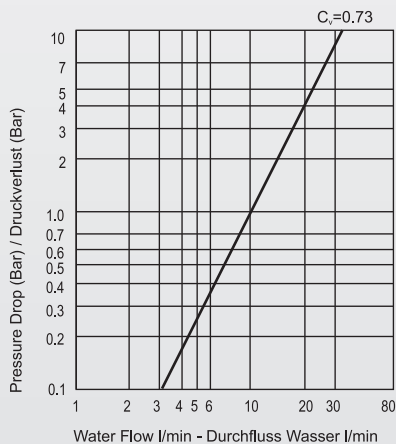
Balls -Kugeln :AISI 420 & Hardened -
Gehärtet AISI 420

Seals - Dichtungen :Nitrile seal NBR (Ni) -
Nitrilgummi
Dichtung NBR (Ni)

Plug - Nippel :Brass Passivated -
Messing Passiviert


Option - Optionen (Material - Material)

S - Stainless Steel - Edelstahl
C - Steel - Stahl




Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel

Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr. ▲	Order No Bestellnr. ■	SW	Lenght Länge	ØD
--------------------------	--------------------------	--------------------------	----	-----------------	----




Male Threaded Coupler To ISO-228
Kupplung mit Aussengewinde zu ISO-228

BSP 1/4"	205 EGB 313	205 EGB 413	19	58	25
BSP 3/8"	205 EGB 317	205 EGB 417	19	59	25
BSP 1/2"	205 EGB 321	205 EGB 421	22	62	25




Female Threaded Coupler To ISO-228
Kupplung mit Innengewinde zu ISO-228

BSP 1/4"	205 DGB 313	205 DGB 413	19	57	25
BSP 3/8"	205 DGB 317	205 DGB 417	22	58	25




Right Side Female Connection
Gewinde Auf der Rechten Seite

BSP 1/4"(R)	205 CGB 313	205 CGB 413	19	61	25
BSP 3/8"(R)	205 CGB 317	205 CGB 417	22	63	25




Left Side Female Connection
Gewinde Auf der Linken Seite

BSP 1/4"(L)	205 LGB 313	205 LGB 413	19	61	25
BSP 3/8"(L)	205 LGB 317	205 LGB 417	22	63	25



Hose Tail Coupler
Kupplung mit Schlauchanschluß


Ø 6	205 HGB 306	205 HGB 406	19	70	25
Ø 9	205 HGB 309	205 HGB 409	19	75	25
Ø 11	205 HGB 311	205 HGB 411	19	75	25
Ø 13	205 HGB 313	205 HGB 413	19	75	25



Hose Tail Coupler
Kupplung mit Schlauchanschluß

Ø 7	205 HGB 307	205 HGB 407	19	77	25
-----	-------------	-------------	----	----	----

■ **Self Sealing Plugs Verschlussnippel**



Male Threaded Shut-Off
Plug To ISO-228
Nippel mit Aussengewinde zu
ISO-228 absperrend

BSP 1/4"	205 EUB 313	205 EUB 413	19	56	25
BSP 3/8"	205 EUB 317	205 EUB 417	19	57	25
BSP 1/2"	205 EUB 321	205 EUB 421	22	60	25

**PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS**

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.


SERIE 205-K


LOW PRESSURE CODED SERIES LP
NIEDERDRUCK CODE SERIE LP





**Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel**


Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr. ▲	Order No Bestellnr. ■	SW	Lenght Länge	ØD
BSP 1/4"	205 DUB 313	205 DUB 413	19	55	25
BSP 3/8"	205 DUB 317	205 DUB 417	22	56	25
<hr/>					
BSP 1/4"(R)	205 CUB 313	205 CUB 413	19	59	25
BSP 3/8"(R)	205 CUB 317	205 CUB 417	22	61	25
<hr/>					
BSP 1/4"(L)	205 LUB 313	205 LUB 413	19	59	25
BSP 3/8"(L)	205 LUB 317	205 LUB 417	22	61	25
<hr/>					
Ø 6	205 HUB 306	205 HUB 406	19	70	25
Ø 9	205 HUB 309	205 HUB 409	19	75	25
Ø 11	205 HUB 311	205 HUB 411	19	75	25
Ø 13	205 HUB 313	205 HUB 413	19	75	25
<hr/>					
Ø 7	205 HUB 307	205 HUB 407	19	70	25


Female Threaded Shut-Off Plug To ISO-228
Nippel mit Aussengewinde zu
ISO-228 absperrend



Right Side Female Connection
Gewinde Auf der Rechten Seite



Left Side Female Connection
Gewinde Auf der Linken Seite



Hose Tail Shut-Off Plug
Nippel mit Schlauchtülle -absperrend



Hose Tail Shut-Off Plug
Nippel mit Schlauchtülle -absperrend

Thru Flow Plugs Nippel Ohne Ventil


Male Threaded Plug To ISO-228
Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228


Female Threaded Plug
Nippel mit Innengewinde


Hose Tail Plug
Nippel mit Schlauchanschluß


Hose Tail Plug
Nippel mit Schlauchanschluß

BSP 1/4"	205 EU 313	205 EU 413	17	37	19
BSP 3/8"	205 EU 317	205 EU 417	19	38	21
BSP 1/2"	205 EU 321	205 EU 421	22	41	24
<hr/>					
BSP 1/4"	205 DU 313	205 DU 413	19	37	19
BSP 3/8"	205 DU 317	205 DU 417	22	41	19
<hr/>					
Ø 6	205 HU 306	205 HU 406		48	16
Ø 9	205 HU 309	205 HU 409		53	16
Ø 11	205 HU 311	205 HU 411		53	16
Ø 13	205 HU 313	205 HU 413		53	16
<hr/>					
Ø 7	205 HU 307	205 HU 407		48	16

Interchangeability - Kompatibilität
WALTHER UF - 006

Temperature Range Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 30 bar (0 - 435 PSI) - for Gases
0 - 40 bar (0 - 580 PSI) - for Liquid

Flow capacity - Größen
NW - 6 (30 mm²)

For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.
Optionsbestellungen
Kennbuchstabe bitte hinzufügen
(Beispiel: 204 EGB 313-K-V)

Material - Material

Coupler body -
Kupplungsgrundkörper :Brass Passivated -
Messing Passiviert

Back Part -
Rückwartiger :Brass Passivated -
Messing Passiviert

Sleeve - Hülse :Brass Passivated -
Messing Passiviert

Valve - Ventil :Brass Passivated -
Messing Passiviert

Springs & Federn :Stainless Steel -
Edelstahl

Balls -Kugeln :AISI 420 & Hardened -
Gehärtet AISI 420

Seals - Dichtungen :Nitrile seal NBR (Ni) -
Nitrilgummi
Dichtung NBR (Ni)

Plug - Nippel :Brass Passivated -
Messing Passiviert

Option - Optionen (Material - Material)

S - Stainless Steel - Edelstahl
C - Steel - Stahl

