




# SERIE 213-PI

**PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE  
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS**

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,  
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.



**MEDIUM PRESSURE SERIES MD  
MITTELDRUCK SERIE MD**

**Interchangeability - Kompatibilität**  
WALTHER MD - 032

**Temperature Range Temperaturbereich**  
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

**Working Pressure - Betriebsdruck**

0 - 200 bar (0 - 2900 PSI) - Steel - Stahl  
0 - 40 bar (0 - 580 PSI) - Brass - Messing  
0 - 40 bar (0 - 580 PSI) - Stainless Steel - Edelstahl

**Flow capacity - Größen**  
NW - 32 (800 mm<sup>2</sup>)


For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.  
Optionsbestellungen  
Kennbuchstabe bitte hinzufügen  
(Beispiel: 213 EGB 48PI-K-V)

**Material - Material**

- Coupler body - Kupplungsgrundkörper :Steel & Zinc Plated - Stahl Verzinkt
- Back Part - Rückwärtiger :Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
- Sleeve - Hülse :Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
- Valve - Ventil Springs & Ring- Federn & Ring :Brass - Messing
- Balls -Kugeln :Stainless Steel - Edelstahl
- Seals - Dichtungen :AISI 420 & Hardened - Gehärtet AISI 420
- Seals - Dichtungen :Nitrile seal NBR (Ni) - Nitrilgummi  
Dichtung NBR (Ni)
- Plug - Nippel :Steel Hardened & Oil Burnished -Stahl Gehärtet & Brüniert


**Option - Optionen (Material - Material)**

- B -Brass - Messing
- CN- Steel & Chemical Nickel Plated  
Stahl Chemisch Vernickelt
- S - Stainless Steel - Edelstahl (S4-S6)

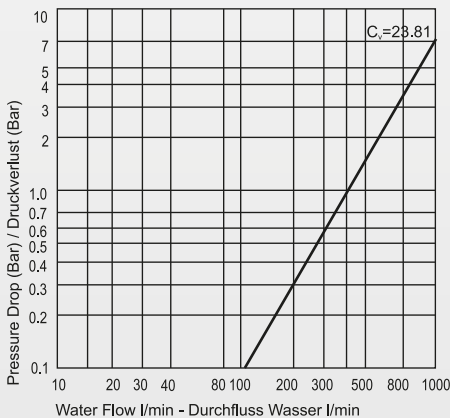


**Couplers and Plugs  
Kupplungen und Nippel**

Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	Length Länge	ØD
--------------------------	------------------------	----	-----------------	----




Male Threaded Coupler To ISO-228  
Kupplung mit Aussengewinde zu ISO-228

BSP 1.1/2"	213 EGB 48-P1	75	139	82
BSP 2"	213 EGB 60-P1	75	143	82




Male Threaded Coupler End Con. 60°  
Kupplung mit 60°  
Konisches Aussengewinde

M45x1.5	213 EGBM 45/60-P1	75	128	82
---------	-------------------	----	-----	----



Male Threaded Coupler End Con. 24°  
Kupplung mit 24°  
Konisches Aussengewinde


M52x2.0-Ø38	213 EGBM 52/38-P1	75	134	82
-------------	-------------------	----	-----	----



Female Threaded Coupler To ISO-228  
Kupplung mit Innengewinde zu ISO-228


BSP 1.1/2"	213 DGB 48-P1	75	126	82
BSP 2"	213 DGB 60-P1	75	130	82

**Thru Flow Couplings Anschlußkupplung**




Male Threaded Coupler To ISO-228  
Kupplung mit Anssengewinde zu ISO-228

BSP 1.1/2"	213 EGF 48-P1	70	110	82
BSP 2"	213 EGF 60-P1	70	113	82




Male Threaded Coupler End Con. 60°  
Kupplung mit 60°  
Konisches Aussengewinde

M45x1.5	213 EGFM 45/60-P1	70	103	82
---------	-------------------	----	-----	----



Male Threaded Coupler End Con. 24°  
Kupplung mit 24°  
Konisches Aussengewinde

M52x2.0-Ø38	213 EGFM 52/38-P1	70	109	82
-------------	-------------------	----	-----	----



Female Threaded Coupler To ISO-228  
Kupplung mit Innengewinde zu ISO-228

BSP 1.1/2"	213 DGF 48-P1	70	87	82
BSP 2"	213 DGF 60-P1	70	87	82

**PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE  
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS**

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,  
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.

**SERIE 213-PI**

**MEDIUM PRESSURE SERIES MD  
MITTELDRUCK SERIE MD**



**Interchangeability - Kompatibilität**  
WALTHER MD - 032

**Temperature Range Temperaturbereich**  
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

**Working Pressure - Betriebsdruck**

- 0 - 200 bar (0 - 2900 PSI) - Steel - Stahl
- 0 - 40 bar (0 - 580 PSI) - Brass - Messing
- 0 - 40 bar (0 - 580 PSI) - Stainless Steel - Edelstahl

**Flow capacity - Größen**  
NW - 32 (800 mm<sup>2</sup>)


For optional orders please add the symbol of your option end of the order no. Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 213 EGB 48PI-K-V)

**Material - Material**

- Coupler body - Kupplungsgrundkörper :Steel & Zinc Plated - Stahl Verzinkt
- Back Part - Rückwartiger :Steel Zinc Plated - Stahl verzinkt
- Sleeve - Hülse :Steel Zinc Plated - Stahl verzinkt
- Valve - Ventil :Brass - Messing
- Springs & Ring - Federn & Ring :Stainless Steel - Edelstahl
- Balls - Kugeln :AISI 420 & Hardened - Gehärtet AISI 420
- Seals - Dichtungen :Nitrile seal NBR (Ni) - Nitrilgummi  
Dichtung NBR (Ni)
- Plug - Nippel :Steel Hardened & Oil Burnished - Stahl Gehärtet & Brüniert

**Option - Optionen (Material - Material)**

- B - Brass - Messing
- CN - Steel & Chemical Nickel Plated  
Stahl Chemisch Vernickelt
- S - Stainless Steel - Edelstahl (S4-S6)

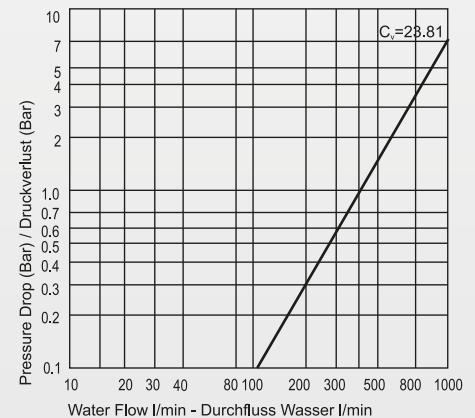


Couplers and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	Lenght Länge	ØD
<b>Self Sealing Plugs Verschlussnippel</b>					
 Male Threaded Shut-Off Plug To ISO-228 Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228 - absperrend	BSP 1.1/2"	213 EUB 48-P1	75	138	82
	BSP 2"	213 EUB 60-P1	75	142	82
 Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 60° Nippel mit 60° Konisches Aussengewinde - absperrend	M45x1.5	213 EUBM 45/60-P1	75	127	82
	M52x2.0-Ø38	213 EUBM 52/38-P1	75	133	82
 Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 24° Nippel mit 24° Konisches Aussengewinde - absperrend	BSP 1.1/2"	213 DUB 48-P1	75	125	82
	BSP 2"	213 DUB 60-P1	75	129	82
 Female Threaded Shut-Off Plug To ISO-228 Nippel mit Innengewinde zu ISO-228 - absperrend	BSP 1.1/2"	213 DUB 48-P1	75	125	82
	BSP 2"	213 DUB 60-P1	75	129	82
<b>Thru Flow Plugs Nippel Ohne Ventil</b>					
 Male Threaded Plug To ISO-228 Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228	BSP 1.1/2"	213 EU 48-P1	55	82	60
	BSP 2"	213 EU 60-P1	65	88	72.5
 Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 60° Nippel mit 60° Konisches Aussengewinde - absperrend	M 45x1.5	213 EUM 45/60-P1	55	70.5	62
	M52x2.0 Ø38	213 EUM 52/38-P1	60	82	67
 Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 24° Nippel mit 24° Konisches Aussengewinde - absperrend	BSP 1.1/2"	213 DU 48-P1	60	75	66
	BSP 2"	213 DU 60-P1	70	77	78



# SERIE 214-PI

**PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE  
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS**

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,  
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.



**Interchangeability - Kompatibilität**  
WALTHER MD - 050

**Temperature Range Temperaturbereich**  
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

**Working Pressure - Betriebsdruck**

0 - 100 bar (0 - 1450 PSI) - Steel - Stahl  
0 - 30 bar (0 - 435 PSI) - Brass - Messing  
0 - 30 bar (0 - 435 PSI) - Stainless Steel - Edelstahl

**Flow capacity - Größen**  
NW - 50 (2000 mm<sup>2</sup>)

For optional orders please add the symbol  
of your option end of the order no.  
Optionsbestellungen  
Kennbuchstabe bitte hinzufügen  
(Beispiel: 214 EGB 60PI-K-V)

**Material - Material**

Coupler body -  
Kupplungsgrundkörper :Steel & Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt

Back Part -  
Rückwärtiger :Steel Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt

Sleeve - Hülse :Steel Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt

Valve - Ventil :Brass - Messing

Springs & Ring-  
Federn & Ring :Stainless Steel -  
Edelstahl


Balls -Kugeln :AISI 420 & Hardened -  
Gehärtet AISI 420

Seals - Dichtungen :Nitrile seal NBR (Ni) -  
Nitrilgummi  
Dichtung NBR (Ni)

Plug - Nippel :Steel Hardened & Oil  
Burnished -Stahl  
Gehärtet & Brüniert


**Option - Optionen (Material - Material)**

B -Brass - Messing  
CN- Steel & Chemical Nickel Plated  
Stahl Chemisch Vernickelt  
S - Stainless Steel - Edelstahl (S4-S6)

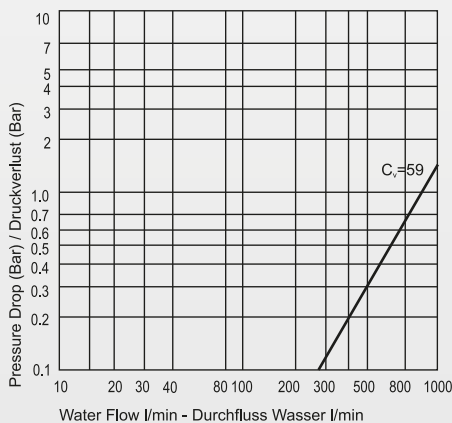


**Couplers and Plugs**  
Kupplungen und Nippel

Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	Lenght Länge	ØD
--------------------------	------------------------	----	-----------------	----




Male Threaded Coupler To ISO-228  
Kupplung mit Aussengewinde zu ISO-228

BSP 2"	214 EGB 60-P1	100	162	112
BSP 2.1/2"	214 EGB 75-P1	100	164	112




Male Threaded Coupler End Con. 60°  
Kupplung mit 60° Konisches Aussengewinde

M65x2.0	214 EGBM 65/60-P1	100	159	112
---------	-------------------	-----	-----	-----



Male Threaded Coupler End Con. 24°  
Kupplung mit 24°  
Konisches Aussengewinde


M52x2.0-Ø42	214 EGBM 52/42-P1	100	158	112
-------------	-------------------	-----	-----	-----



Female Threaded Coupler To ISO-228  
Kupplung mit Innengewinde zu ISO-228


BSP 2"	214 DGB 60-P1	100	158	112
BSP 2.1/2"	214 DGB 75-P1	100	167	112

**Thru Flow Couplings** Anschlusskupplung




Male Threaded Coupler To ISO-228  
Kupplung mit Anssengewinde zu ISO-228

BSP 2"	214 EGF 60-P1	100	162	112
BSP 2.1/2"	214 EGF 75-P1	100	164	112



Male Threaded Coupler End Con. 60°  
Kupplung mit 60°  
Konisches Aussengewinde

M65x2.0	214 EGFM 65/60-P1	100	159	112
---------	-------------------	-----	-----	-----



Male Threaded Coupler End Con. 24°  
Kupplung mit 24°  
Konisches Aussengewinde

M52x2.0-Ø42	214 EGFM 52/42-P1	100	158	112
-------------	-------------------	-----	-----	-----



Female Threaded Coupler To ISO-228  
Kupplung mit Innengewinde zu ISO-228

BSP 2"	214 DGF 60-P1	100	158	112
BSP 2.1/2"	214 DGF 75-P1	100	167	112

**PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE  
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS**

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,  
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.

**SERIE 214-PI**



**MEDIUM PRESSURE SERIES MD  
MITTELDRUCK SERIE MD**



Couplers and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	Lenght Länge	ØD
<b>Self Sealing Plugs Verschlußnippel</b>					
Male Threaded Shut-Off Plug To ISO-228 Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228 - absperrend	BSP 2"	214 EUB 60-P1	100	162	112
	BSP 2.1/2"	214 EUB 75-P1	100	164	112
Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 60° Nippel mit 60° Konisches Aussengewinde - absperrend	M65x2.0	214 EUBM 65/60-P1	100	159	112
Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 24° Nippel mit 24° Konisches Aussengewinde - absperrend	M52x2.0-Ø42	214 EUBM 52/42-P1	100	158	112
Female Threaded Shut-Off Plug To ISO-228 Nippel mit Innengewinde zu ISO-228 - absperrend	BSP 2"	214 DUB 60-P1	100	158	112
	BSP 2.1/2"	214 DUB 75-P1	100	167	112

<b>Thru Flow Plugs Nippel Ohne Ventil</b>					
Male Threaded Plug To ISO-228 Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228	BSP 2"	214 EU 60-P1	85	92	92
	BSP 2.1/2"	214 EU 75-P1	85	96	92
Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 60° Nippel mit 60° Konisches Aussengewinde - absperrend	M 62x2.0	214 EUM 65/60-P1	85	93	92
Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 24° Nippel mit 24° Konisches Aussengewinde - absperrend	M52x2.0-Ø42	214 EUM 52/42-P1	85	91	92
Female Threaded Shut-Off Plug To ISO-228 Nippel mit Innengewinde zu ISO-228 - absperrend	BSP 2"	214 DU 60-P1	85	86	92
	BSP 2.1/2"	214 DU 75-P1	85	89	92

**Interchangeability - Kompatibilität**  
WALTHER MD - 050

**Temperature Range Temperaturbereich**  
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

**Working Pressure - Betriebsdruck**  
0 - 100 bar (0 - 1450 PSI) - Steel - Stahl  
0 - 30 bar (0 - 435 PSI) - Brass - Messing  
0 - 30 bar (0 - 435 PSI) - Stainless Steel - Edelstahl

**Flow capacity - Größen**  
NW - 50 (2000 mm<sup>2</sup>)

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.  
Optionsbestellungen  
Kennbuchstabe bitte hinzufügen  
(Beispiel: 214 EGB 60PI-K-V)

**Material - Material**

Coupler body - Kupplungsgrundkörper :Steel & Zinc Plated - Stahl Verzinkt

Back Part - Rückwärtiger :Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt

Sleeve - Hülse :Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt

Valve - Ventil :Brass - Messing

Springs & Ring - Federn & Ring :Stainless Steel - Edelstahl


Balls - Kugeln :AISI 420 & Hardened - Gehärtet AISI 420

Seals - Dichtungen :Nitrile seal NBR (Ni) - Nitrilgummi  
Dichtung NBR (Ni)

Plug - Nippel :Steel Hardened & Oil Burnished - Stahl Gehärtet & Brüniert

**Option - Optionen (Material - Material)**

B - Brass - Messing  
CN - Steel & Chemical Nickel Plated  
Stahl Chemisch Vernickelt  
S - Stainless Steel - Edelstahl (S4-S6)

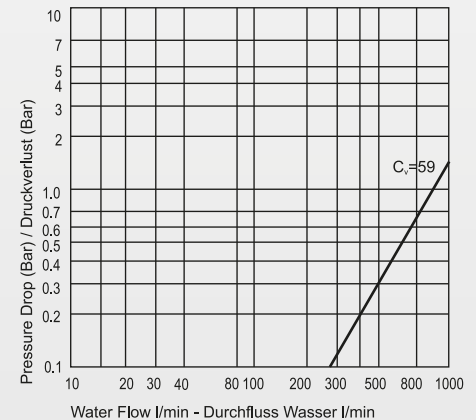




# SERIE 215-04

**PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE  
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS**

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,  
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.



HIGH PRESSURE SERIES HP  
HOCHDRUCK SERIE HP

**Interchangeability - Kompatibilität**  
WALTHER HP - 004

**Temperature Range Temperaturbereich**  
-20 °C +100 °C (-4 °F +212 °F)

**Working Pressure - Betriebsdruck**  
2000 bar (29000 PSI) Steel - Stahl  
500 bar (7250 PSI) 316L St. Steel - 316L Edelstahl

**Flow capacity - Größen**  
NW - 4 mm (13 mm<sup>2</sup>)


For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.  
Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 215.04 EGB 13-K-V)

**Material - Material**

- Coupler body - Kupplungsgrundkörper :Steel & Zinc Plated - Stahl Verzinkt
- Back Part - Rückwartiger :Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
- Sleeve - Hülse :Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
- Valve - Ventil Springs & Ring - Federn & Ring :Brass - Messing
- Balls - Kugeln :Stainless Steel - Edelstahl
- Seals - Dichtungen :AISI 420 & Hardened - Gehärtet AISI 420
- Plug - Nippel :Nitrile seal NBR (Ni) - Nitrilgummi
- Plug - Nippel :Dichtung NBR (Ni)
- Plug - Nippel :Steel Hardened Oil Burnished - Stahl Gehärtet Brüniert


**Option - Optionen (Material - Material)**

- B - Brass - Messing
- CN - Steel & Chemical Nickel Plated - Stahl Chemisch Vernickelt
- S - Stainless Steel - Edelstahl (S4-S6)

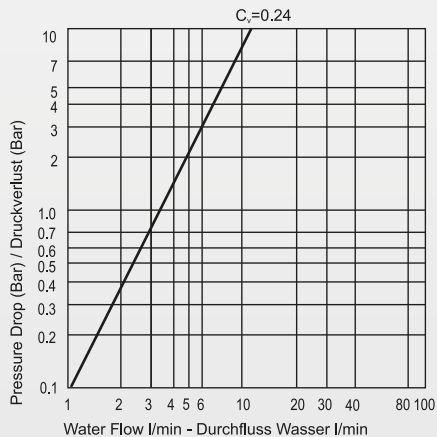


**Couplers and Plugs  
Kupplungen und Nippel**

Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	L	LI	ØD
-----------------------	---------------------	----	---	----	----




Male Threaded Coupler end Con. 60°  
Kupplung mit Aussengewinde 60°

BSP 1/4"	215.04 EGB 13	22	69.5	12	30
----------	---------------	----	------	----	----




Male Threaded Coupler end 58°  
Kupplung mit Außengewinde 58°

UNF 9/16-18	215.04 JGB 14-58	22	75.5	18	30
-------------	------------------	----	------	----	----




Male Threaded Coupler  
Kupplung mit Außengewinde

NPT 1/4"	215.04 TGB 13	22	71.5	18	30
----------	---------------	----	------	----	----




Female Threaded Coupler  
Kupplung mit Innengewinde

NPT 1/4"	215.04 NGB 13	22	68.5	18	30
----------	---------------	----	------	----	----




Male Threaded Plug end Con. 60°  
Nippel mit Außengewinde 60°

BSP 1/4"	215.04 EUB 13	22	69.5	12	30
----------	---------------	----	------	----	----




Male Threaded Shut-off Plug end Con. 58°  
Nippel mit Außengewinde 60°

UNF 9/16-18	215.04 JUB 14-58	22	75.5	18	30
-------------	------------------	----	------	----	----




Male Threaded Shut-off Plug  
Nippel mit Außengewinde

NPT 1/4"	215.04 TUB 13	22	71.5	18	30
----------	---------------	----	------	----	----



Female Threaded Shut-off Plug ISO 228  
Nippel mit Innengewinde ISO 228

NPT 3/8"	215.04 NUB 17	22	68.5	18	30
----------	---------------	----	------	----	----



True Type Male Threaded Plug 58°  
Nippel mit Innengewinde ISO 228

UNF 9/16-18	215.04 JU 14-58	17	51	18	
-------------	-----------------	----	----	----	--



**PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE  
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS**

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,  
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.


**SERIE 215-06**

**HIGH PRESSURE SERIES HP  
HOCHDRUCK SERIE HP**




**Couplers and Plugs  
Kupplungen und Nippel**

Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	L	LI	ØD
--------------------------	------------------------	----	---	----	----




Male Threaded Coupler To ISO-228  
Kupplung mit Aussengewinde zu ISO-228

BSP 3/8"	215.06 EGB 17	30	80	14.5	34
NPT 3/8"	215.06 TGB 17	30	80.5	15	34




Male Threaded Coupler end 60°  
Kupplung mit Außengewinde 60°

BSP 3/8"	215.06 EGB 17-60	30	77.5	12	34
M14x1.5	215.06 EGBM 14-60	30	75.5	10	34
M16x1.5	215.06 EGBM 16-60	30	76.5	11	34




Male Threaded Coupler end 24°  
Kupplung mit Außengewinde 24°

M16x1.5-Ø8	215.06 EGBM 16-08	30	77.5	12	34
M18x1.5-Ø10	215.06 EGBM 18-10	30	77.5	12	34
M20x1.5-Ø12	215.06 EGBM 20-12	30	74.5	12	34




Female Threaded Coupler ISO 228  
Kupplung mit Innengewinde ISO 228

BSP 3/8"	215.06 DGB 17	30	75	15	34
NPT 3/8"	215.06 NGB 17	30	81.5	15	34




Male Threaded Shut-Off Plug To ISO-228  
Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228

BSP 3/8"	215.06 EUB 17	30	80	14.5	34
NPT 3/8"	215.06 TUB 17	30	80.5	15	34




Male Threaded Shut-off  
Plug end Con. 60°  
Nippel mit Außengewinde 60°

BSP 3/8"	215.06 EUB 17-60	30	77.5	12	34
M14x1.5	215.06 EUBM 14-60	30	75.5	10	34
M16x1.5	215.06 EUBM 16-60	30	76.5	11	34




Male Threaded Shut-off  
Plug end Con. 24°  
Nippel mit Außengewinde 24°

M16x1.5-Ø8	215.06 EUBM 16-08	30	77.5	12	34
M18x1.5-Ø10	215.06 EUBM 18-10	30	77.5	12	34
M20x1.5-Ø12	215.06 EUBM 20-12	30	74.5	12	34



Female Threaded Shut-off Plug ISO 228  
Nippel mit Innengewinde ISO 228

BSP 3/8"	215.06 DUB 17	30	75	15	34
NPT 3/8"	215.06 NUB 17	30	81.5	15	34



Male Threaded Plug to ISO 228  
Nippel mit Außengewinde ISO 228

BSP 3/8"	215.06 EU 17	22	54	14.5	25
----------	--------------	----	----	------	----

**Interchangeability - Kompatibilität**  
WALTHER HP - 006

**Temperature Range Temperaturbereich**  
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

**Working Pressure - Betriebsdruck**  
1000 bar (14500 PSI) Steel - Stahl  
320 bar (4640 PSI) 316L St. Steel - 316L Edelstahl

**Flow capacity - Größen**  
NW - 6 mm (30 mm<sup>2</sup>)

For optional orders please add the symbol  
of your option end of the order no.  
Optionsbestellungen  
Kennbuchstabe bitte hinzufügen  
(Beispiel: 215.06 EGB 17-K-V)

**Material - Material**

Coupler body -  
Kupplungsgrundkörper :Steel & Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt

Back Part -  
Rückwartiger :Steel Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt  
Sleeve - Hülse :Steel Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt

Valve - Ventil :Brass - Messing  
Springs & Ring-  
Federn & Ring :Stainless Steel -  
Edelstahl


Balls -Kugeln :AISI 420 & Hardened -  
Gehärtet AISI 420

Seals - Dichtungen :Nitrile seal NBR (Ni) -  
Nitrilgummi  
Dichtung NBR (Ni)

Plug - Nippel :Steel Hardened Oil  
Burnished -  
Stahl Gehärtet Brüniert

**Option - Optionen (Material - Material)**

B -Brass - Messing  
CN- Steel & Chemical Nickel Plated  
Stahl Chemisch Vernickelt  
S - Stainless Steel - Edelstahl (S4-S6)

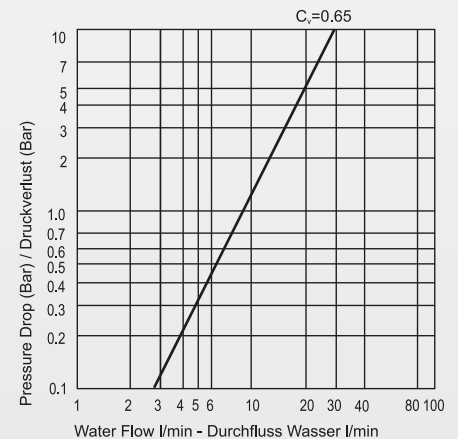




## SERIE 215-10

**PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE  
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS**

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,  
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.



**HIGH PRESSURE SERIES HP  
HOCHDRUCK SERIE HP**

**Interchangeability - Kompatibilität**  
WALTHER HP - 010

**Temperature Range Temperaturbereich**  
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

**Working Pressure - Betriebsdruck**  
600 bar (8700 PSI) Steel - Stahl  
300 bar (4350 PSI) 316L St. Steel - 316L Edelstahl


**Flow capacity - Größen**  
NW - 10 mm (80 mm<sup>2</sup>)

For optional orders please add the symbol  
of your option end of the order no.  
Optionsbestellungen  
Kennbuchstabe bitte hinzufügen  
(Beispiel: 215.10 EGB 21-K-V)

**Material - Material**


Coupler body - Kupplungsgrundkörper	:Steel & Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Back Part - Rückwärtiger	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Sleeve - Hülse	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Valve - Ventil Springs & Ring- Federn & Ring	:Brass - Messing  :Stainless Steel - Edelstahl
Balls -Kugeln	:AISI 420 & Hardened - Gehärtet AISI 420
Seals - Dichtungen	:Nitrile seal NBR (Ni) - Nitrilgummi Dichtung NBR (Ni)
Plug - Nippel	:Steel Hardened Oil Burnished - Stahl Gehärtet Brüniert

**Option - Optionen (Material - Material)**  
B -Brass - Messing  
CN- Steel & Chemical Nickel Plated  
Stahl Chemisch Vernickelt  
S - Stainless Steel - Edelstahl (S4-S6)

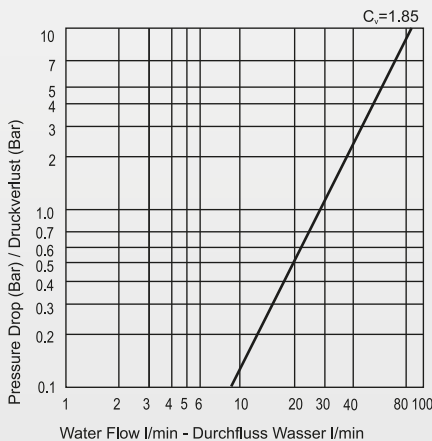


**Couplers and Plugs  
Kupplungen und Nippel**

Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	L	LI	ØD
--------------------------	------------------------	----	---	----	----




Male Threaded Coupler To ISO-228  
Kupplung mit Aussengewinde zu ISO-228

BSP 1/2"	215.10 EGB 21	41	97.5	17	46
----------	---------------	----	------	----	----




Male Threaded Coupler end 60°  
Kupplung mit Außengewinde 60°

BSP 1/2"	215.10 EGB 21-60	41	95.5	15	46
M18x1.5	215.10 EGBM 18-60	41	91.5	11	46
M22x1.5	215.10 EGBM 22-60	41	92.5	12	46




Male Threaded Coupler end 24°  
Kupplung mit Außengewinde 24°

M20x1.5-Ø12	215.10 EGBM 21-12	41	92.5	12	46
M22x1.5-Ø14	215.10 EGBM 22-14	41	94.5	14	46
M24x1.5-Ø16	215.10 EGBM 24-16	41	94.5	14	46




Female Threaded Coupler ISO 228  
Kupplung mit Innengewinde ISO 228

BSP 1/2"	215.10 DGB 21	41	96.5	17	46
NPT 1/2"	215.10 NGB 21	41	100.5	18	46




Male Threaded Shut-Off Plug To ISO-228  
Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228

BSP 1/2"	215.10 EUB 21	30	80	14.5	34
----------	---------------	----	----	------	----




Male Threaded Shut-off  
Plug end Con. 60°  
Nippel mit Außengewinde 60°

BSP 1/2"	215.10 EUB 21-60	41	92.5	15	46
M18x1.5	215.10 EUBM 18-60	41	94.5	11	46
M22x1.5	215.10 EUBM 22-60	41	92.5	12	46




Male Threaded Shut-off  
Plug end Con. 24°  
Nippel mit Außengewinde 24°

M20x1.5-Ø12	215.10 EUBM 20-12	41	92.5	12	46
M22x1.5-Ø14	215.10 EUBM 22-14	41	94.5	14	46
M24x1.5-Ø16	215.10 EUBM 24-16	41	94.5	14	46



Female Threaded Shut-off Plug ISO 228  
Nippel mit Innengewinde ISO 228

BSP 1/2"	215.10 DUB 21	41	96.5	17	46
NPT 1/2"	215.10 NUB 21	41	100.5	18	46



True Type Male Threaded Plug to ISO 228  
Nippel mit Außengewinde ISO 228

BSP 1/2"	215.10 EU 21	27	63	17	30
----------	--------------	----	----	----	----

**PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE  
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS**

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,  
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.


**SERIE 215-16**

**HIGH PRESSURE SERIES HP  
HOCHDRUCK SERIE HP**




**Couplers and Plugs  
Kupplungen und Nippel**

Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	L	LI	ØD
--------------------------	------------------------	----	---	----	----




Male Threaded Coupler To ISO-228  
Kupplung mit Aussengewinde zu ISO-228

BSP 3/4"	215.16 EGB 26	46	115.5	19	56
----------	---------------	----	-------	----	----




Male Threaded Coupler end 60°  
Kupplung mit Außengewinde 60°

BSP 3/4"	215.16 EGB 26-60	46	113.5	17	56
M22x1.5	215.16 EGBM 22-60	46	108.5	12	56




Male Threaded Coupler end 24°  
Kupplung mit Außengewinde 24°

M24x1.5-Ø16	215.16 EGBM 24-16	46	110.5	14	56
M30x2.0-Ø20	215.16 EGBM 30-20	46	112.5	16	56




Female Threaded Coupler ISO 228  
Kupplung mit Innengewinde ISO 228

BSP 3/4"	215.16 DGB 26	46	110.5	19	56
----------	---------------	----	-------	----	----




Male Threaded Shut-Off Plug To ISO-228  
Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228

BSP 3/4"	215.16 EUB 26	46	115.5	19	56
----------	---------------	----	-------	----	----




Male Threaded Shut-off  
Plug end Con. 60°  
Nippel mit Außengewinde 60°

BSP 3/4"	215.16 EUB 26-60	46	113.5	17	56
M22x1.5	215.16 EUBM 22-60	46	108.5	12	56



Male Threaded Shut-off  
Plug end Con. 24°  
Nippel mit Außengewinde 24°

M24x1.5-Ø16	215.16 EUBM 24-16	46	110.5	14	56
M30x2.0-Ø20	215.16 EUBM 30-20	46	112.5	16	56



Female Threaded Shut-off Plug ISO 228  
Nippel mit Innengewinde ISO 228

BSP 3/4"	215.16 DUB 26	36	72	19	42
----------	---------------	----	----	----	----



True Type Male Threaded  
Plug to ISO 228  
Nippel mit Außengewinde ISO 228

BSP 3/4"	215.16 EU 26	27	63	17	36
----------	--------------	----	----	----	----

**Interchangeability - Kompatibilität**  
WALTHER HP - 016

**Temperature Range Temperaturbereich**  
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

**Working Pressure - Betriebsdruck**  
500 bar (7250 PSI) Steel - Stahl  
250 bar (3625 PSI) 316L St. Steel -316L Edelstahl

**Flow capacity - Größen**  
NW - 16 mm (200 mm²)

For optional orders please add the symbol  
of your option end of the order no.  
Optionsbestellungen  
Kennbuchstabe bitte hinzufügen  
(Beispiel: 215.16 EGB 26-K-V)

**Material - Material**

Coupler body -  
Kupplungsgrundkörper :Steel & Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt

Back Part -  
Rückwartiger :Steel Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt

Sleeve - Hülse :Steel Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt

Valve - Ventil :Brass - Messing

Springs & Ring-  
Federn & Ring :Stainless Steel -  
Edelstahl


Balls -Kugeln :AISI 420 & Hardened -  
Gehärtet AISI 420

Seals - Dichtungen :Nitrile seal NBR (Ni) -  
Nitrilgummi  
Dichtung NBR (Ni)

Plug - Nippel :Steel Hardened Oil  
Burnished -  
Stahl Gehärtet Brüniert

**Option - Optionen (Material - Material)**

B -Brass - Messing  
CN- Steel & Chemical Nickel Plated  
Stahl Chemisch Vernickelt  
S - Stainless Steel - Edelstahl (S4-S6)

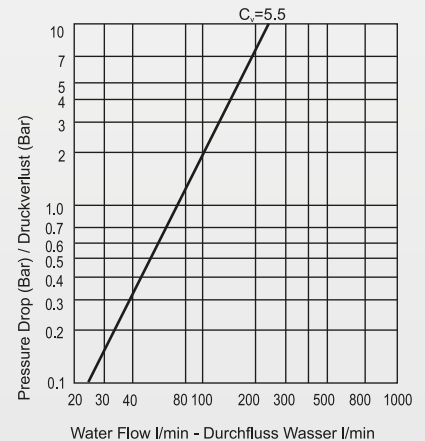






## SERIE 215-20

**PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE  
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS**

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,  
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.



**HIGH PRESSURE SERIES HP  
HOCHDRUCK SERIE HP**

**Interchangeability - Kompatibilität**  
WALTHER HP - 020

**Temperature Range Temperaturbereich**  
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

**Working Pressure - Betriebsdruck**  
400 bar (5800 PSI) Steel - Stahl  
180 bar (2610 PSI) 316L St. Steel - 316L Edelstahl

**Flow capacity - Größen**  
NW - 16 mm (200 mm<sup>2</sup>)

For optional orders please add the symbol  
of your option end of the order no.  
Optionsbestellungen  
Kennbuchstabe bitte hinzufügen  
(Beispiel: 215.20 EGB 33-K-V)

**Material - Material**

Coupler body -  
Kupplungsgrundkörper :Steel & Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt

Back Part -  
Rückwartiger :Steel Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt

Sleeve - Hülse :Steel Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt

Valve - Ventil  
Springs & Ring-  
Federn & Ring :Brass - Messing  
:Stainless Steel -  
Edelstahl


Balls -Kugeln :AISI 420 & Hardened -  
Gehärtet AISI 420

Seals - Dichtungen :Nitrile seal NBR (Ni) -  
Nitrilgummi  
Dichtung NBR (Ni)

Plug - Nippel :Steel Hardened Oil  
Burnished -  
Stahl Gehärtet Brüniert

**Option - Optionen (Material - Material)**

B -Brass - Messing  
CN- Steel & Chemical Nickel Plated  
Stahl Chemisch Vernickelt  
S - Stainless Steel - Edelstahl (S4-S6)

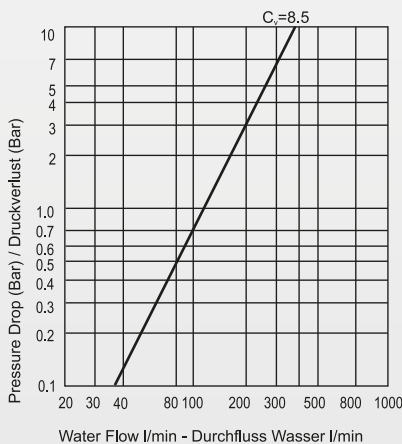

**Couplers and Plugs  
Kupplungen und Nippel**

Connection  
Anschlüsse


Order No  
Bestellnr.

SW

L


LI

ØD




Male Threaded Coupler To ISO-228  
Kupplung mit Aussengewinde zu ISO-228

BSP 1" 215.20 EGB 33 55 119.5 21 62




Male Threaded Coupler end 60°  
Kupplung mit Außengewinde 60°

BSP 1" 215.20 EGB 33-60 55 118.5 21 62  
M26x1.5 215.20 EGBM 26-60 55 110.5 12 62  
M30x1.5 215.20 EGBM 30-60 55 112.5 14 62




Male Threaded Coupler end 24°  
Kupplung mit Außengewinde 24°

M30x2.0-Ø20 215.20 EGBM 30-20 55 114.5 16 62  
M36x2.0-Ø25 215.20 EGBM 36-25 55 116.5 18 62




Female Threaded Coupler ISO 228  
Kupplung mit Innengewinde ISO 228

BSP 1" 215.20 DGB 33 55 123 23 62




Male Threaded Shut-Off Plug To ISO-228  
Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228

BSP 1" 215.20 EUB 33 55 119.5 21 62




Male Threaded Shut-off  
Plug end Con. 60°  
Nippel mit Außengewinde 60°

BSP 1" 215.20 EUB 33-60 55 118.5 21 62  
M26x1.5 215.20 EUBM 26-60 55 110.5 12 62  
M30x1.5 215.20 EUBM 30-60 55 112.5 14 62




Male Threaded Shut-off  
Plug end Con. 24°  
Nippel mit Außengewinde 24°

M30x2.0-Ø20 215.20 EUBM 30-20 55 114.5 16 62  
M36x2.0-Ø25 215.20 EUBM 36-25 55 116.5 18 62



Female Threaded Shut-off Plug ISO 228  
Nippel mit Innengewinde ISO 228

BSP 1/" 215.20 DUB 33 55 123 23 62



True Type Male Threaded Plug to ISO 228  
Nippel mit Außengewinde ISO 228

BSP 1" 215.20 EU 33 41 74 21 45

**PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE  
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS**

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,  
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.


**SERIE 215-32**

HIGH PRESSURE SERIES HP  
HOCHDRUCK SERIE HP




**Couplers and Plugs  
Kupplungen und Nippel**

Connection Anschlüsse | Order No Bestellnr. | SW | L | LI | ØD




Male Threaded Coupler ISO 228  
Kupplung mit Außengewinde ISO 228

BSP 1.1/2"	215.32 EGB 48	80	144.5	25	90
BSP 2"	215.32 EGB 60	80	149.5	30	90




Male Threaded Coupler end 60°  
Kupplung mit Außengewinde 60°

M38x1.5	215.32 EGBM 38-60	80	133.5	14	90
M45x1.5	215.32 EGBM 45-60	80	135.5	16	90




Male Threaded Coupler end 24°  
Kupplung mit Außengewinde 24°

M42x2.0-Ø30	215.32 EGBM 42-30	80	139.5	20	90
M52x2.0-Ø38	215.32 EGBM 52-38	80	141.5	22	90




Male Threaded Shut-Off Plug To ISO-228  
Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228

BSP 1.1/2"	215.32 EUB 48	80	144.5	25	90
BSP 2"	215.32 EUB 60	80	149.5	30	90




Male Threaded Shut-off Plug end Con. 60°  
Nippel mit Außengewinde 60°

M38x1.5	215.32 EUBM 38-60	80	133.5	14	90
M45x1.5	215.32 EUBM 45-60	80	135.5	16	90



Male Threaded Shut-off Plug end Con. 24°  
Nippel mit Außengewinde 24°

M42x2.0-Ø30	215.32 EUBM 42-30	80	139.5	20	90
M52x2.0-Ø38	215.32 EUBM 52-38	80	141.5	22	90



True Type Male Threaded Plug to ISO 228  
Nippel mit Außengewinde ISO 228

BSP 1.1/2"	215.32 EU 48	55	90.5	25	61.5
BSP 2"	215.32 EU 60	75	92.5	27	86

**Interchangeability - Kompatibilität**  
WALTHER HP - 032

**Temperature Range Temperaturbereich**  
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

**Working Pressure - Betriebsdruck**  
300 bar (4350 PSI) Steel - Stahl  
180 bar (2610 PSI) 316L St. Steel - 316L Edelstahl  
250 bar (3625 PSI) 316L St. Steel. - 316L Edelstahl.

**Flow capacity - Größen**  
NW - 32 mm (315 mm²)

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.  
Optionsbestellungen  
Kennbuchstabe bitte hinzufügen  
(Beispiel: 215.32 EGB 48-K-V)

**Material - Material**  
Coupler body - Kupplungsgrundkörper :Steel & Zinc Plated - Stahl Verzinkt

Back Part - Rückwartiger :Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt  
Sleeve - Hülse :Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt


Valve - Ventil :Brass - Messing  
Springs & Ring - Federn & Ring :Stainless Steel - Edelstahl

Balls - Kugeln :AISI 420 & Hardened - Gehärtet AISI 420

Seals - Dichtungen :Nitrile seal NBR (Ni) - Nitrilgummi  
Dichtung NBR (Ni)

Plug - Nippel :Steel Hardened Oil Burnished - Stahl Gehärtet Brüniert

**Option - Optionen (Material - Material)**  
B - Brass - Messing  
CN - Steel & Chemical Nickel Plated  
Stahl Chemisch Vernickelt  
S - Stainless Steel - Edelstahl (S4-S6)

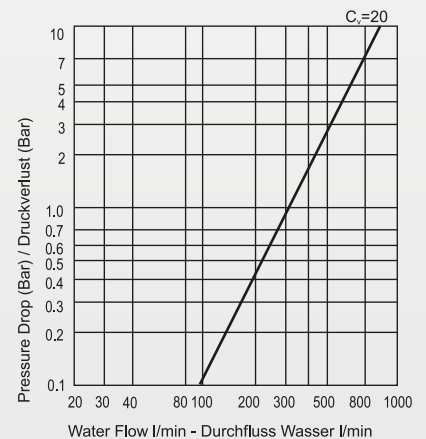




SERIE 205-K ■

PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE  
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,  
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.



LOW PRESSURE CODED SERIES LP  
NIEDERDRUCK CODE SERIE LP

**Interchangeability - Kompatibilität**  
WALTHER UF - 006

**Temperature Range Temperaturbereich**  
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

**Working Pressure - Betriebsdruck**  
0 - 30 bar (0 - 435 PSI) - for Gases  
0 - 40 bar (0 - 580 PSI) - for Liquid

**Flow capacity - Größen**  
NW - 6 (30 mm<sup>2</sup>)

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.  
Optionsbestellungen  
Kennbuchstabe bitte hinzufügen  
(Beispiel: 204 EGB 313-K-V)

**Material - Material**

Coupler body -  
Kupplungsgrundkörper :Brass Passivated -  
Messing Passiviert

Back Part -  
Rückwärtiger :Brass Passivated -  
Messing Passiviert

Sleeve - Hülse :Brass Passivated -  
Messing Passiviert

Valve - Ventil :Brass Passivated -  
Messing Passiviert

Springs & Federn :Stainless Steel -  
Edelstahl


Balls -Kugeln :AISI 420 & Hardened -  
Gehärtet AISI 420

Seals - Dichtungen :Nitrile seal NBR (Ni) -  
Nitrilgummi  
Dichtung NBR (Ni)

Plug - Nippel :Brass Passivated -  
Messing Passiviert


**Option - Optionen (Material - Material)**

S - Stainless Steel - Edelstahl  
C - Steel - Stahl

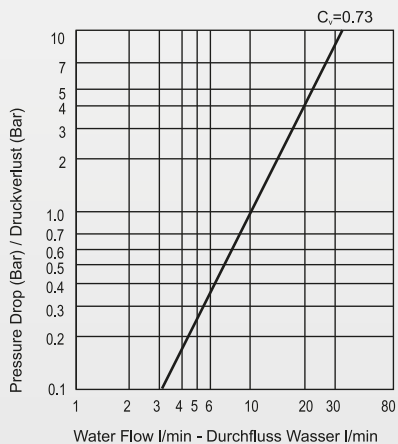


**Couplers and Plugs**  
Kupplungen und Nippel

Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr. ▲	Order No Bestellnr. ■	SW	Lenght Länge	ØD
--------------------------	--------------------------	--------------------------	----	-----------------	----




Male Threaded Coupler To ISO-228  
Kupplung mit Aussengewinde zu ISO-228

BSP 1/4"	205 EGB 313	205 EGB 413	19	58	25
BSP 3/8"	205 EGB 317	205 EGB 417	19	59	25
BSP 1/2"	205 EGB 321	205 EGB 421	22	62	25




Female Threaded Coupler To ISO-228  
Kupplung mit Innengewinde zu ISO-228

BSP 1/4"	205 DGB 313	205 DGB 413	19	57	25
BSP 3/8"	205 DGB 317	205 DGB 417	22	58	25




Right Side Female Connection  
Gewinde Auf der Rechten Seite

BSP 1/4"(R)	205 CGB 313	205 CGB 413	19	61	25
BSP 3/8"(R)	205 CGB 317	205 CGB 417	22	63	25




Left Side Female Connection  
Gewinde Auf der Linken Seite

BSP 1/4"(L)	205 LGB 313	205 LGB 413	19	61	25
BSP 3/8"(L)	205 LGB 317	205 LGB 417	22	63	25



Hose Tail Coupler  
Kupplung mit Schlauchanschluß


Ø 6	205 HGB 306	205 HGB 406	19	70	25
Ø 9	205 HGB 309	205 HGB 409	19	75	25
Ø 11	205 HGB 311	205 HGB 411	19	75	25
Ø 13	205 HGB 313	205 HGB 413	19	75	25



Hose Tail Coupler  
Kupplung mit Schlauchanschluß

Ø 7	205 HGB 307	205 HGB 407	19	77	25
-----	-------------	-------------	----	----	----

■ **Self Sealing Plugs Verschlussnippel**



Male Threaded Shut-Off  
Plug To ISO-228  
Nippel mit Aussengewinde zu  
ISO-228 absperrend

BSP 1/4"	205 EUB 313	205 EUB 413	19	56	25
BSP 3/8"	205 EUB 317	205 EUB 417	19	57	25
BSP 1/2"	205 EUB 321	205 EUB 421	22	60	25

**PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE  
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS**

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,  
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.

**SERIE 205-K**

LOW PRESSURE CODED SERIES LP  
NIEDERDRUCK CODE SERIE LP



**Couplers and Plugs  
Kupplungen und Nippel**

Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr. ▲	Order No Bestellnr. ■	SW	Lenght Länge	ØD
BSP 1/4"	205 DUB 313	205 DUB 413	19	55	25
BSP 3/8"	205 DUB 317	205 DUB 417	22	56	25
<hr/>					
BSP 1/4"(R)	205 CUB 313	205 CUB 413	19	59	25
BSP 3/8"(R)	205 CUB 317	205 CUB 417	22	61	25
<hr/>					
BSP 1/4"(L)	205 LUB 313	205 LUB 413	19	59	25
BSP 3/8"(L)	205 LUB 317	205 LUB 417	22	61	25
<hr/>					
Ø 6	205 HUB 306	205 HUB 406	19	70	25
Ø 9	205 HUB 309	205 HUB 409	19	75	25
Ø 11	205 HUB 311	205 HUB 411	19	75	25
Ø 13	205 HUB 313	205 HUB 413	19	75	25
<hr/>					
Ø 7	205 HUB 307	205 HUB 407	19	70	25

**Interchangeability - Kompatibilität**  
WALTHER UF - 006

**Temperature Range Temperaturbereich**  
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

**Working Pressure - Betriebsdruck**  
0 - 30 bar (0 - 435 PSI) - for Gases  
0 - 40 bar (0 - 580 PSI) - for Liquid

**Flow capacity - Größen**  
NW - 6 (30 mm²)

For optional orders please add the symbol  
of your option end of the order no.  
Optionsbestellungen  
Kennbuchstabe bitte hinzufügen  
(Beispiel: 204 EGB 313-K-V)

**Material - Material**

Coupler body -  
Kupplungsgrundkörper :Brass Passivated -  
Messing Passiviert

Back Part -  
Rückwärtiger :Brass Passivated -  
Messing Passiviert

Sleeve - Hülse :Brass Passivated -  
Messing Passiviert

Valve - Ventil :Brass Passivated -  
Messing Passiviert

Springs & Federn :Stainless Steel -  
Edelstahl


Balls -Kugeln :AISI 420 & Hardened -  
Gehärtet AISI 420

Seals - Dichtungen :Nitrile seal NBR (Ni) -  
Nitrilgummi  
Dichtung NBR (Ni)


Plug - Nippel :Brass Passivated -  
Messing Passiviert

**Option - Optionen (Material - Material)**


S - Stainless Steel - Edelstahl  
C - Steel - Stahl

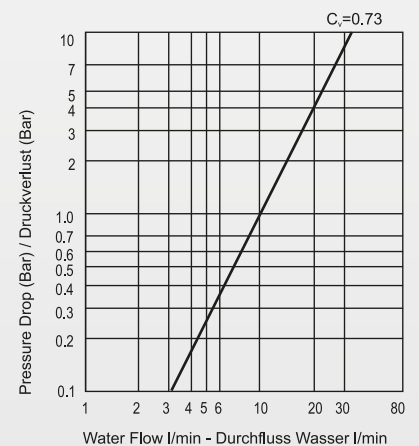


Female Threaded Shut-Off Plug To ISO-228  
Nippel mit Aussengewinde zu  
ISO-228 absperrend




Right Side Female Connection  
Gewinde Auf der Rechten Seite



Left Side Female Connection  
Gewinde Auf der Linken Seite




Hose Tail Shut-Off Plug  
Nippel mit Schlauchtülle -absperrend



Hose Tail Shut-Off Plug  
Nippel mit Schlauchtülle -absperrend


**Thru Flow Plugs Nippel Ohne Ventil**




Male Threaded Plug To ISO-228  
Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228



Female Threaded Plug  
Nippel mit Innengewinde



Hose Tail Plug  
Nippel mit Schlauchanschluß



Hose Tail Plug  
Nippel mit Schlauchanschluß

BSP 1/4"	205 EU 313	205 EU 413	17	37	19
BSP 3/8"	205 EU 317	205 EU 417	19	38	21
BSP 1/2"	205 EU 321	205 EU 421	22	41	24
<hr/>					
BSP 1/4"	205 DU 313	205 DU 413	19	37	19
BSP 3/8"	205 DU 317	205 DU 417	22	41	19
<hr/>					
Ø 6	205 HU 306	205 HU 406		48	16
Ø 9	205 HU 309	205 HU 409		53	16
Ø 11	205 HU 311	205 HU 411		53	16
Ø 13	205 HU 313	205 HU 413		53	16
<hr/>					
Ø 7	205 HU 307	205 HU 407		48	16



SERIE 207-K ■

PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE  
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,  
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.



LOW PRESSURE CODED SERIES LP  
NIEDERDRUCK CODE SERIE LP

**Interchangeability - Kompatibilität**  
WALTHER UF - 007

**Temperature Range Temperaturbereich**  
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

**Working Pressure - Betriebsdruck**  
0 - 25 bar (0 - 360 PSI) for Gases  
0 - 40 bar (0 - 580 PSI) for Liquid

**Flow capacity - Größen**  
NW - 6 (30 mm Sq)

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.  
Optionsbestellungen  
Kennbuchstabe bitte hinzufügen  
(Beispiel: 205 EGB 313-K-V)

**Material - Material**

Coupler body -  
Kupplungsgrundkörper :Steel & Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt

Back Part -  
Rückwärtiger :Steel Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt

Sleeve - Hülse :Steel Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt


Valve - Ventil  
Springs & Ring -  
Federn & Ring :Brass - Messing

Balls - Kugeln :AISI 420 & Hardened -  
Gehärtet AISI 420

Seals - Dichtungen :Nitrile seal NBR (Ni) -  
Nitrilgummi  
Dichtung NBR (Ni)


Plug - Nippel :Brass Passivated -  
Messing Passiviert

**Option - Optionen (Material - Material)**  
S - Stainless Steel - Edelstahl  
C - Steel - Stahl

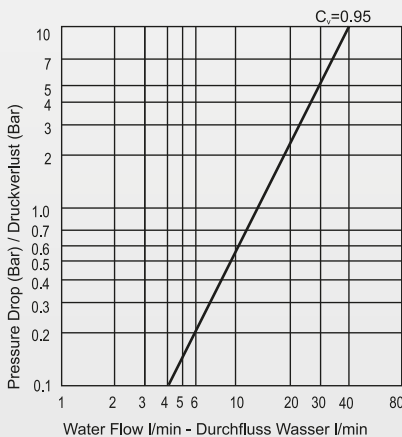


**Couplers and Plugs**  
Kupplungen und Nippel


Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr. ▲	Order No Bestellnr. ■	SW	Lenght Länge	ØD
--------------------------	--------------------------	--------------------------	----	-----------------	----




BSP 1/4"	207 EGB 313	207 EGB 413	24	67	30
BSP 3/8"	207 EGB 317	207 EGB 417	24	68	30
BSP 1/2"	207 EGB 321	207 EGB 421	24	71	30



BSP 1/4"	207 EGB 313-60	207 EGB 413-60	24	67	30
BSP 3/8"	207 EGB 317-60	207 EGB 417-60	24	68	30
BSP 1/2"	207 EGB 321-60	207 EGB 421-60	24	71	30




BSP 1/4"	207 DGB 313	207 DGB 413	24	68	30
BSP 3/8"	207 DGB 317	207 DGB 417	24	71	30
BSP 1/2"	207 DGB 321	207 DGB 421	27	71	30




Ø 6	207 HGB 306	207 HGB 406	24	81	30
Ø 9	207 HGB 309	207 HGB 409	24	86	30
Ø 11	207 HGB 311	207 HGB 411	24	86	30
Ø 13	207 HGB 313	207 HGB 413	24	86	30


■ **Self Sealing Plugs** Verschlussnippel



BSP 1/4"	207 EUB 313	207 EUB 413	24	67	30
BSP 3/8"	207 EUB 317	207 EUB 417	24	67	30
BSP 1/2"	207 EUB 321	207 EUB 421	24	70	30



BSP 3/8"	207 DUB 317	207 DUB 417	24	67	30
BSP 1/2"	207 DUB 321	207 DUB 421	27	70	30




Ø 6	207 HUB 306	207 HUB 406	24	80	30
Ø 9	207 HUB 309	207 HUB 409	24	85	30
Ø 11	207 HUB 311	207 HUB 411	24	85	30
Ø 13	207 HUB 313	207 HUB 413	24	85	30

■ **Thru Flow Plugs** Nippel Ohne Ventil



BSP 3/8"	207 EU 317	207 EU 417	19	41	21
BS 1/2"	207 EU 321	207 EU 421	22	44	24



BSP 3/8"	207 DU 317	207 DU 417	22	43	24
BSP 1/2"	207 DU 321	207 DU 421	22	46	29.5



Ø 6	207 HU 306	207 HU 406		51	18
Ø 9	207 HU 309	207 HU 409		57	18
Ø 11	207 HU 311	207 HU 411		57	18
Ø 13	207 HU 313	207 HU 413		57	18



**PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE  
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS**

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,  
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.

**SERIE 210-K**

LOW PRESSURE CODED SERIES LP  
NIEDERDRUCK CODE SERIE LP



**Interchangeability - Kompatibilität**  
WALTHER UF - 012

**Temperature Range Temperaturbereich**  
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

**Working Pressure - Betriebsdruck**  
0 - 20 bar (0 - 290 PSI) for Gases  
0 - 30 bar (0 - 435 PSI) for Liquid

**Flow capacity - Größen**  
NW - 12 (113 mm²)

For optional orders please add the symbol  
of your option end of the order no.  
Optionsbestellungen  
Kennbuchstabe bitte hinzufügen  
(Beispiel: 210 EGB 321-K-V)

**Material - Material**

Coupler body -  
Kupplungsgrundkörper :Steel & Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt

Back Part -  
Rückwärtiger :Steel Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt

Sleeve - Hülse :Steel Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt

Valve - Ventil  
Springs & Ring-  
Federn & Ring :Brass - Messing  
:Stainless Steel -  
Edelstahl


Balls -Kugeln :AISI 420 & Hardened -  
Gehärtet AISI 420

Seals - Dichtungen :Nitrile seal NBR (Ni) -  
Nitrilgummi  
Dichtung NBR (Ni)

Plug - Nippel :Brass Passivated -  
Messing Passiviert


**Option - Optionen (Material - Material)**

S - Stainless Steel - Edelstahl  
C - Brass - Messing

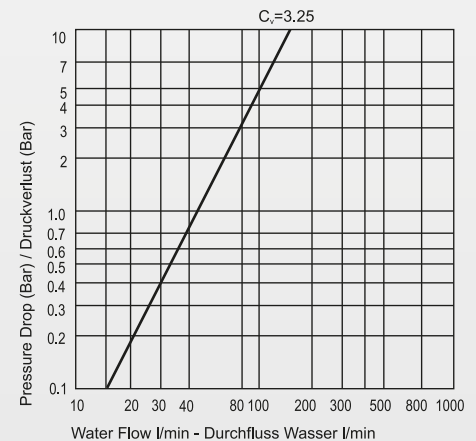


**Couplers and Plugs  
Kupplungen und Nippel**


Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr. ▲	Order No Bestellnr. ■	SW	Lenght Länge	ØD
BSP 1/2"	210 EGB 321	210 EGB 421	32	82	40
BSP 3/4"	210 EGB 326	210 EGB 426	32	84	40
BSP 1"	210 EGB 333	210 EGB 433	36	88	40



Male Threaded Coupler To ISO-228  
Kupplung mit Aussengewinde zu ISO-228



Female Threaded Coupler To ISO-228  
Kupplung mit Innengewinde zu ISO-228




Hose Tail Coupler  
Kupplung mit Schlauchanschluß


BSP 1/2"	210 DGB 321	210 DGB 421	32	81	40
BSP 3/4"	210 DGB 326	210 DGB 426	32	83	40

Ø 13	210 HGB 313	210 HGB 413	32	97	40
Ø 16	210 HGB 316	210 HGB 416	32	102	40
Ø 19	210 HGB 319	210 HGB 419	32	102	40


**Self Sealing Plugs Verschlussnippel**



Male Threaded Shut-Off Plug To ISO-228  
Nippel mit Aussengewinde zu  
ISO-228 absperrend



Female Threaded Shut-Off Plug To ISO-228  
Nippel mit Innengewinde zu  
ISO-228 absperrend




Hose Tail Shut-Off Plug  
Nippel mit Schlauchtülle -absperrend

BSP 1/2"	210 EUB 321	210 EUB 421	32	80	40
BSP 3/4"	210 EUB 326	210 EUB 426	32	82	40
BSP 1"	210 EUB 333	210 EUB 433	36	86	40


BSP 1/2"	210 DUB 321	210 DUB 421	32	79	40
BSP 3/4"	210 DUB 326	210 DUB 426	32	81	40

Ø 16	210 HUB 316	210 HUB 416	32	100	40
Ø 19	210 HUB 319	210 HUB 419	32	100	40


**Thru Flow Plugs Nippel Ohne Ventil**



Male Threaded Coupler To ISO-228  
Kupplung mit Aussengewinde zu ISO-228



Female Threaded Plug  
Nippel mit Innengewinde



Hose Tail Plug  
Nippel mit Schlauchanschluß

BSP 1/2"	210 EU 321	210 EU 421	27	52.5	30
----------	------------	------------	----	------	----

BSP 1/2"	210 DU 321	210 DU 421	30	52.5	33.5
----------	------------	------------	----	------	------

Ø 16	210 HU 316	210 HU 416		68.5	25
------	------------	------------	--	------	----



## SERIE 211-K

**PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE  
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS**

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,  
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.



**LOW PRESSURE CODED SERIES LP**  
NIEDERDRUCK CODE SERIE LP

**Interchangeability - Kompatibilität**  
WALTHER UF - 019

**Temperature Range Temperaturbereich**  
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

**Working Pressure - Betriebsdruck**  
0 - 20 bar (0 - 290 PSI) for Gases  
0 - 30 bar (0 - 435 PSI) for Liquid


**Flow capacity - Größen**  
NW - 19 (300 mm<sup>2</sup>)

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.  
Optionsbestellungen  
Kennbuchstabe bitte hinzufügen  
(Beispiel: 211 EGB 326-K-V)

**Material - Material**


Coupler body - Kupplungsgrundkörper	:Steel & Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Back Part - Rückwärtiger	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Sleeve - Hülse	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Valve - Ventil Springs & Ring- Federn & Ring	:Brass - Messing :Stainless Steel - Edelstahl
Balls -Kugeln	:AISI 420 & Hardened - Gehärtet AISI 420
Seals - Dichtungen	:Nitrile seal NBR (Ni) - Nitrilgummi Dichtung NBR (Ni)
Plug - Nippel	:Brass Passivated - Messing Passiviert

**Option - Optionen (Material - Material)**  
S - Stainless Steel - Edelstahl  
C - Brass - Messing

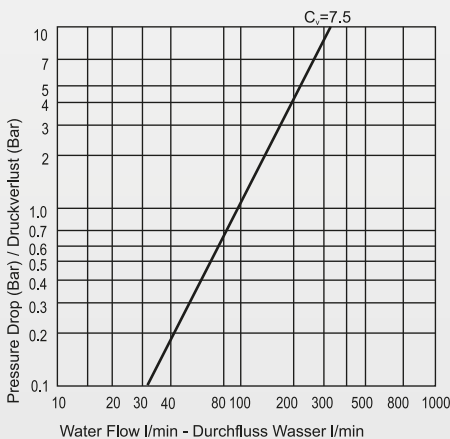


**Couplers and Plugs  
Kupplungen und Nippel**

Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr. ▲	Order No Bestellnr. ■	SW	Lenght Länge	ØD
--------------------------	--------------------------	--------------------------	----	-----------------	----




Male Threaded Coupler To ISO-228  
Kupplung mit Aussengewinde zu ISO-228

BSP 3/4"	211 EGB 326	211 EGB 426	46	100	60
BSP 1"	211 EGB 333	211 EGB 433	46	103	60



Female Threaded Coupler To ISO-228  
Kupplung mit Innengewinde zu ISO-228


BSP 3/4"	211 DGB 326	211 DGB 426	46	94	60
BSP 1"	211 DGB 333	211 DGB 433	46	98	60



Hose Tail Coupler  
Kupplung mit Schlauchanschluß


Ø 19	211 HGB 319	211 HGB 419	46	118	60
Ø 25	211 HGB 325	211 HGB 425	46	123	60
Ø 28	211 HGB 328	211 HGB 428	46	128	60

**Self Sealing Plugs Verschlußnippel**




Male Threaded Shut-Off Plug To ISO-228  
Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228 absperrend

BSP 3/4"	211 EUB 326	211 EUB 426	46	96	54
BSP 1"	211 EUB 333	211 EUB 433	46	99	54



Female Threaded Shut-Off Plug To ISO-228  
Nippel mit Innengewinde zu ISO-228 absperrend


BSP 3/4"	211 DUB 326	211 DUB 426	46	90	54
BSP 1"	211 DUB 333	211 DUB 433	46	94	54



Hose Tail Shut-Off Plug  
Nippel mit Schlauchtülle -absperrend


Ø 19	211 HUB 319	211 HUB 419	46	114	54
Ø 25	211 HUB 325	211 HUB 425	46	119	54
Ø 28	211 HUB 328	211 HUB 428	46	124	54

**Thru Flow Plugs Nippel Ohne Ventil**




Male Threaded Plug End Con. 60°  
Nippel mit 60°  
Konisches Aussengewinde

BSP 3/4"	211 EU 326	211 EU 426	41	59.5	45.5
----------	------------	------------	----	------	------



Female Threaded Plug  
Nippel mit Innengewinde

BSP 1"	211 DU 333	211 DU 433	41	61.5	45.5
--------	------------	------------	----	------	------



Hose Tail Plug  
Nippel mit Schlauchanschluß

Ø 25	211 HU 325	211 HU 425		81	38
------	------------	------------	--	----	----

**PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE  
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS**

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,  
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.


**SERIE 213-K**

LOW PRESSURE CODED SERIES LP  
NIEDERDRUCK CODE SERIE LP




**Couplers and Plugs  
Kupplungen und Nippel**

Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr. ▲	Order No Bestellnr. ■	SW	Lenght Länge	ØD
--------------------------	--------------------------	--------------------------	----	-----------------	----




Male Threaded Coupler To ISO-228  
Kupplung mit Aussengewinde zu ISO-228

BSP 1.1/2"	213 EGB 348	213 EGB 448	75	139	82
BSP 2"	213 EGB 360	213 EGB 460	75	139	82



Female Threaded Coupler To ISO-228  
Kupplung mit Innengewinde zu ISO-228


BSP 1.1/2"	213 DGB 348	213 DGB 448	75	126	82
BSP 2"	213 DGB 360	213 DGB 460	75	130	82



Hose Tail Coupler  
Kupplung mit Schlauchanschluß


Ø 42	213 HGB 342	213 HGB 442	75	178	82
Ø 53	213 HGB 353	213 HGB 453	75	182	82

**Self Sealing Plugs Verschlußnippel**




Male Threaded Shut-Off Plug To ISO-228  
Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228 absperrend

BSP 1.1/2"	213 EUB 348	213 EUB 448	75	136	82
BSP 2"	213 EUB 360	213 EUB 460	75	140	82



Female Threaded Shut-Off Plug To ISO-228  
Nippel mit Innengewinde zu ISO-228 absperrend


BSP 1.1/2"	213 DUB 348	213 DUB 448	75	123	82
BSP 2"	213 DUB 360	213 DUB 460	75	127	82



Hose Tail Shut-Off Plug  
Nippel mit Schlauchtülle -absperrend


Ø 42	213 HUB 342	213 HUB 442	75	175	82
Ø 53	213 HUB 353	213 HUB 453	75	179	82

**Thru Flow Plugs Nippel Ohne Ventil**




Male Threaded Plug To ISO-228  
Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228

BSP 1.1/2"	213 EU 348	213 EU 448	55	75	60
------------	------------	------------	----	----	----



Female Threaded Plug  
Nippel mit Innengewinde

BSP 1.1/2"	213 DU 348	213 DU 448	60	71	65
------------	------------	------------	----	----	----



Hose Tail Plug  
Nippel mit Schlauchanschluß

Ø 42	213 HU 348	213 HU 448		105	54
------	------------	------------	--	-----	----

**Interchangeability - Kompatibilität**  
WALTHER UF - 032

**Temperature Range Temperaturbereich**  
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

**Working Pressure - Betriebsdruck**  
0 - 10 bar (0 - 145 PSI) for Gases  
0 - 30 bar (0 - 435 PSI) for Liquid

**Flow capacity - Größen**  
NW - 12 (120 mm<sup>2</sup>)

For optional orders please add the symbol  
of your option end of the order no.  
Optionsbestellungen  
Kennbuchstabe bitte hinzufügen  
(Beispiel: 213 EGB 348-K-V)

**Material - Material**

Coupler body -  
Kupplungsgrundkörper :Steel & Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt

Back Part -  
Rückwartiger :Steel Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt

Sleeve - Hülse :Steel Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt

Valve - Ventil  
Springs & Ring-  
Federn & Ring :Brass - Messing  
:Stainless Steel -  
Edelstahl


Balls -Kugeln :AISI 420 & Hardened -  
Gehärtet AISI 420

Seals - Dichtungen :Nitrile seal NBR (Ni) -  
Nitrilgummi  
Dichtung NBR (Ni)

Plug - Nippel :Brass Passivated -  
Messing Passiviert

**Option - Optionen (Material - Material)**

S - Stainless Steel - Edelstahl  
C -C -Steel - Stahl

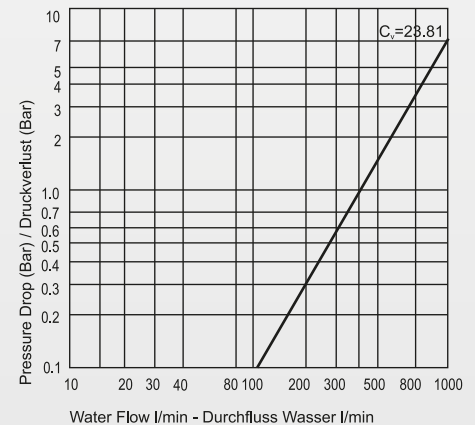



# SERIE 219

**PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE  
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS**

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,  
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.



**Interchangeability - Kompatibilität**  
WALTHER 11-012  
WALTHER 11-019

**High Temperature  
Coupling for Thermal Oil**

**Hochtemperatur - Kupplungen  
für Wärmeträgeröl**

**Double Shut-off Type  
Beideseitig absperierbar**



**Working Pressure - Betriebsdruck**  
20 Bar - 290 PSI

**Temperature Range Temperaturbereich**  
+325°C (630°F)


**Flow capacity - Größen**  
219.12 NW: 120 mm<sup>2</sup>  
219.19 NW: 300 mm<sup>2</sup>

**Standard version - Standardversion**  
Double Shut-off - Beideseitig absperierbar  
Seal - Dichtungen: HT -GRADE  
Material - Material  
Steel oil burnished / Stahl-brüniert


**Connection - Anschlüsse**  
Connection is suitable for screwed  
plug in accordance with DIN 3852-T2  
Anschluß ist geeignet für DIN 3852-T2

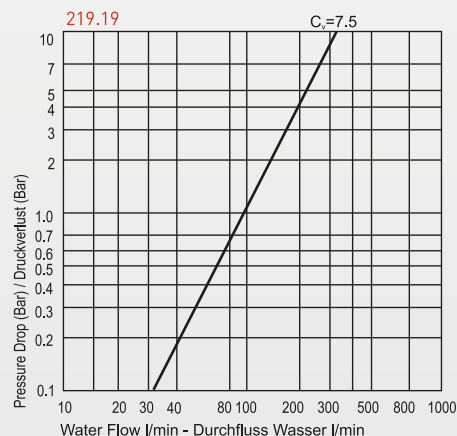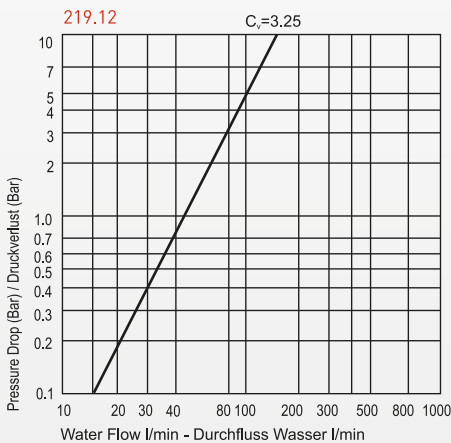


**Couplers and Plugs  
Kupplungen und Nippel**



Self Sealing Female  
Threaded Coupler  
Verschlußkupplung (IG)



Self Sealing Female Threaded  
Coupler With Handle  
Verschlußkupplung mit Handgriff



Self Sealing Female  
Threaded Plug Verschlußnippel (IG)

d/NW	Connection Anschlüsse (DIN-3852)	Order No Bestellnr.	A	B	C	D	L	SW
12	3/4 "	219.12 DGB 26	72	42			110	36
19	3/4 "	219.19 DGB 26	86	46			110	41
	1"	219.19 DGB 33	86	46			110	41
12	3/4 "	219T.12 DGB 26	72	12	110	42	110	36
19	3/4 "	219T.19 DGB 26	86	12	110	46	110	41
	1"	219T.19 DGB 33	86	12	110	46	110	41
12	3/4 "	219.12 DUB 26				37.5	95	93 34
19	3/4 "	219.19 DUB 26				46	97.5	93 41
	1"	219.19 DUB 33				46	97.5	93 41

**High Temperature Coupling for Thermal Oil**  
Hochtemperatur - Kupplungen für Wärmeträgeröl



**PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE  
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS**

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,  
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.

**SERIE 220**



**Couplers and Plugs  
Kupplungen und Nippel**


Connection  
Anschlüsse

Order No  
Bestellnr.

SW


Lenght  
Länge

ØD




Male Threaded Coupler With 60°  
Sealing Cone (DIN 7631)  
Kupplung mit Aussengewinde  
(60° - DIN 7631)

BSP 3/8"	220 EG 17-60	22	75	24,5
UNF 17/32"-18	220 JG 13-60	22	75	24,5



Female Threaded Plug With 60°  
Sealing Cone  
Innengewinde mit 60° Dichtkegel

BSP 3/8"	220 DU 17-60	22	57,5	24,3
UNF 17/32"-18	220 UU 13-60	22	57,5	24,3
UNF 9/16"-20	220 UU 14-60	22	57,5	24,5

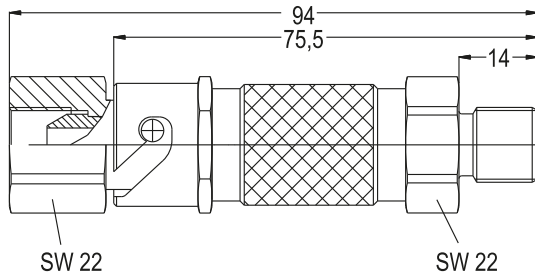

**Interchangeability - Kompatibilität**  
WALTHER 03 - 005

**Temperature Range Temperaturbereich**  
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

**Working Pressure - Betriebsdruck**  
0 - 200 bar (0 - 2900 PSI)  
Stainless Steel - Edelstahl  
0 - 140 Bar (0 - 2030 PSI) Brass - Messing

**Flow capacity - Größen**  
NW - 5 (20 mm²)

**According to the using area :**  
Paint shop, syntetic resin,  
solvent manufacturing and fumiture industry.

**Anwendung :**  
Farben-, Lack-, Lackierereien- und  
Automobilindustrie, Lösungsmittel verarbeitende  
betriebe, Möbelindustrie, Maschinen- und  
Apparatebau, Handwerk und  
Reparaturwerkstätten.

**Material - Material**  
Coupler body -  
Kupplungsgrundkörper :AISI 303 Stainless Stee  
AISI 303 Edelstahl  
Back Part -  
Rückwartiger :AISI 303 Stainless Stee  
AISI 303 Edelstahl

Locking :Bayonet System

Valve - Ventil :Ball valve - Ventilkugel  
Springs & Federn :Stainless Steel -  
Edelstahl

Seals - Dichtungen :Polyamide  
Plug - Nippel :AISI 303 Stainless Stee  
AISI 303 Edelstahl

**Option - Optionen (Material - Material)**  
Brass&Steel Chemical nickel plated  
Messing & Stahl chemisch vernickelt



QUICK COUPLINGS  
• SCHNELLKUPPLUNGEN •



**tst**<sup>®</sup>

**TAMSAN BAĞLANTI ELEMANLARI A.Ş.**  
GEPOSB Gebze / Kocaeli TÜRKİYE  
Factory Tel: +90 262 751 20 44 Fax: +90 262 751 30 44

EXPORT DEPARTMENT  
Tel: +90 262 751 20 25 Fax: +90 262 751 20 50  
[www.tst-tamsan.com](http://www.tst-tamsan.com) / [info@tst-tamsan.com](mailto:info@tst-tamsan.com)

